

# indoors



Architectural Glass Systems  
2023

# Swing doors / Ανοιγόμενες πόρτες

IALONET's internal doors are designed following the company's style and mentality. The 4 + 2 internal door series have minimal lines and square-shaped sections, matching the needs of a contemporary space, being functional at the same time.

Οι ανοιγόμενες εσωτερικές πόρτες της IALONET ακολουθούν πιστά την σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας με καθαρές minimal γραμμές και τετράγωνες διατομές με αυστηρές γωνίες. Οι 4 + 2 σειρές εσωτερικών πορτών καλύπτουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου χώρου όντας πλήρως λειτουργικές και εναρμονισμένες με το περιβάλλον που βρίσκονται.

## CALMO

Calmo 80

## FRAME

Frame 40U / Frame 40W / Frame 70 / Frame 74 / Frame 80W

## PIVOT

Pivot 37

## SKINNY 40

Standard / Linear / Deluxe / Hammam

## SKINNY 80

Standard / Linear / Deluxe

## U 40

Standard / Linear / Deluxe / Hammam

## YPSILON 70

Standard / Linear

## YPSILON 74

Standard / Linear



FRAME 40W


PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / CALMO /

# CALMO 80

## Swing door

The CALMO internal door with high sound proof performances consists of 2 separate glass panels and an aluminum profile with an integrated automatic double drop seal at the bottom. The heavy duty pivot allows the door to swing open to 180 degrees and is suitable for those who want a place of calm and privacy. CALMO door calms you.

## Typologies / Τυπολογίες

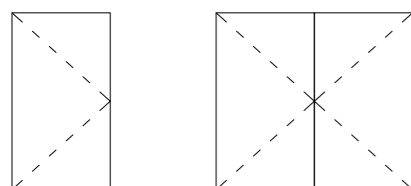

## Dimensions

Door frame width	80mm
Door frame view (in-out)	11mm x 30mm
Visible sash view (in-out)	38mm x 12mm

## Διαστάσεις

Πλάτη κάσας	80mm
Όψη κάσας (μέσα-έξω)	11mm x 30mm
Ορατή όψη φύλλου (μέσα-έξω)	38mm x 12mm

## Technical features

Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1000mm
Maximum weight per sash	150kg
Glazing thickness range	8mm-13.52mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Glass panels per door sash	2
Lock	Mechanical
Sash operation	Stainless steel adjustable pivot
Panel sealing type	2 rubbers in to door case-panel + automatic double dropseal

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	150kg
Πάχη υαλοπίνακα	8mm-13.52mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Αριθμός υαλοπινάκων στο φύλλο	2
Κλειδαριά	Μηχανική
Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Τρόπος σφράγισης φύλλων	2 λάστιχα σε κάσας-φύλλο + 2πλή ηχοφραγή

## Certifications


Soundproof  
(DIN EN ISO : I40-3-2005)

UP TO : Rw (C;Ctr) = 43(-2;-5) dB



## Πιστοποιήσεις

Ηχομείωση  
(DIN EN ISO : I40-3-2005)



UP TO : Rw (C;Ctr) = 43(-2;-5) dB

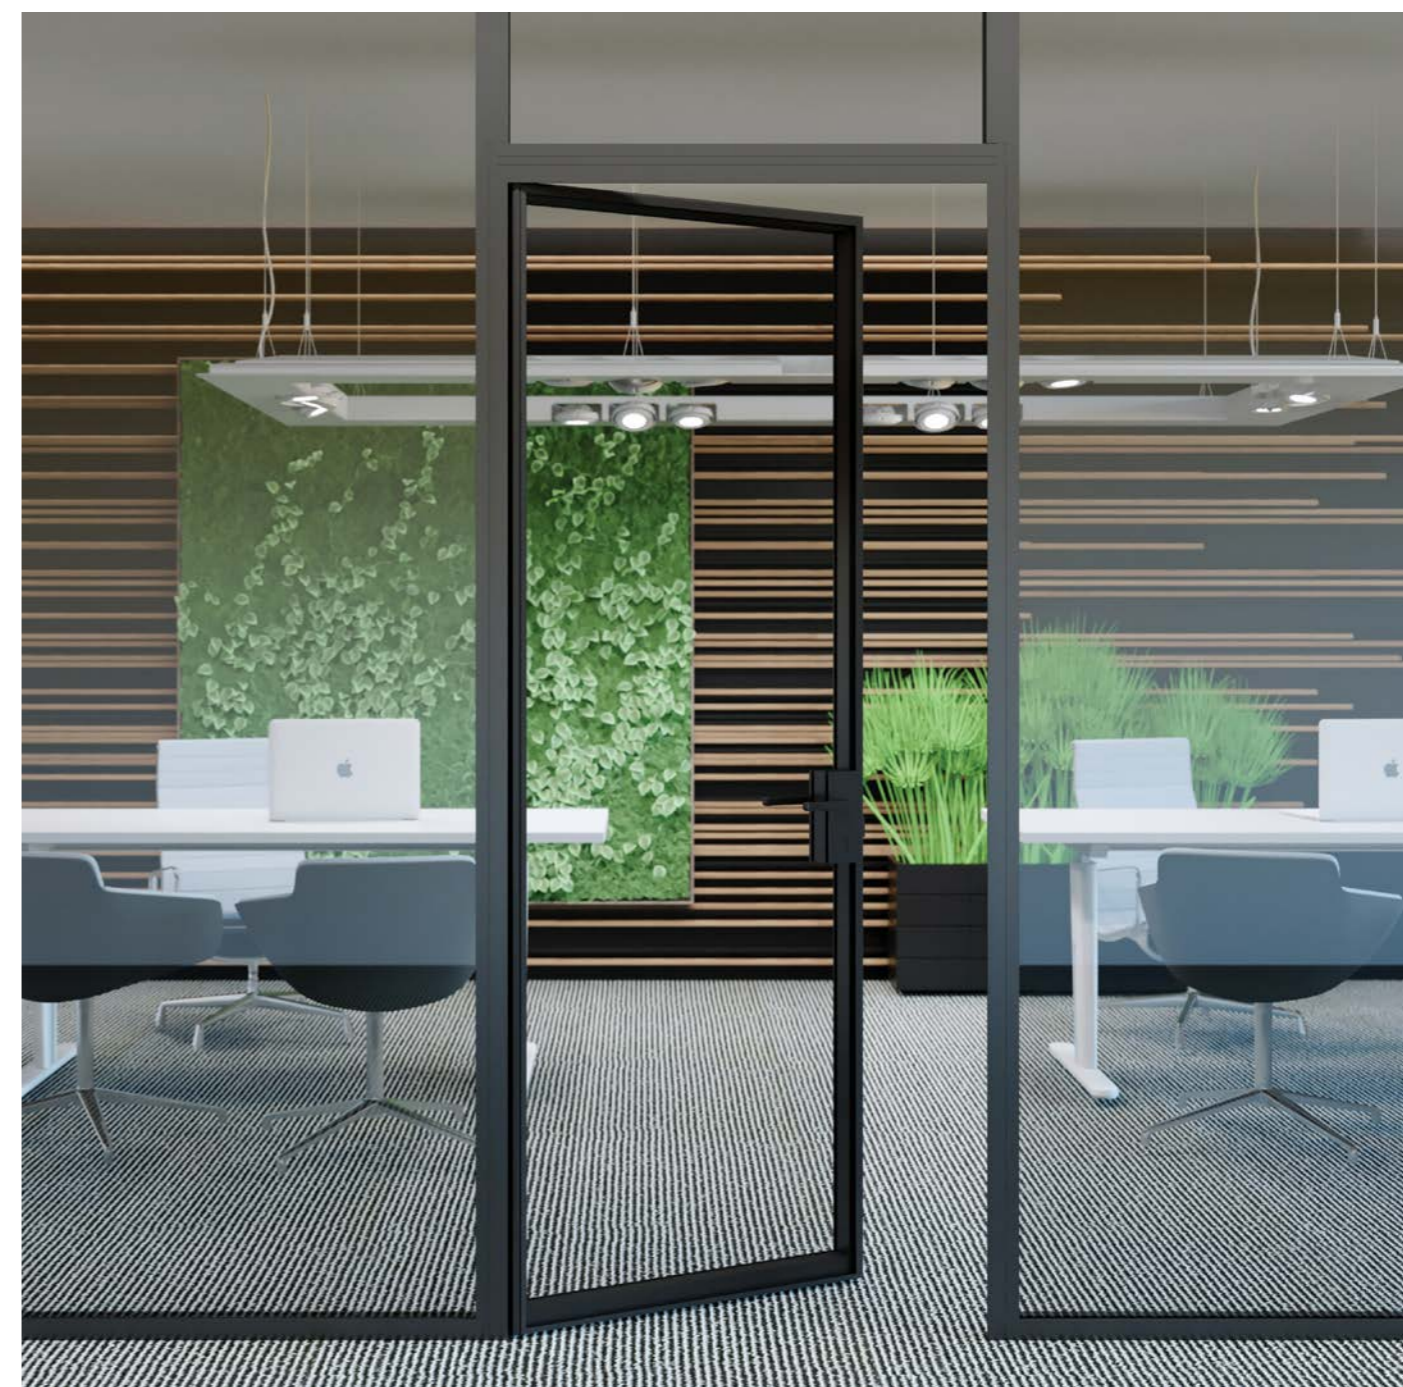


Horizontal section  
Οριζόντια τομή

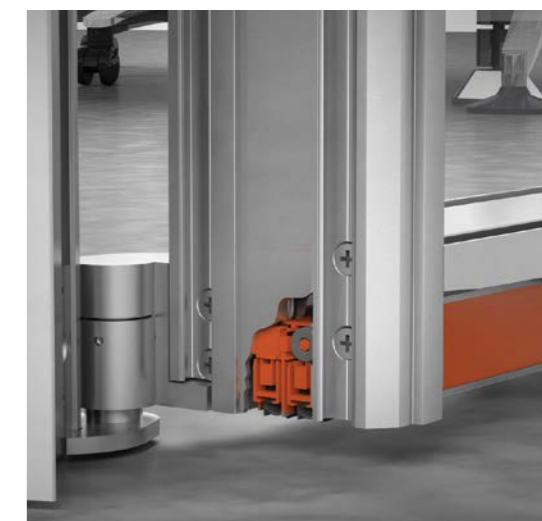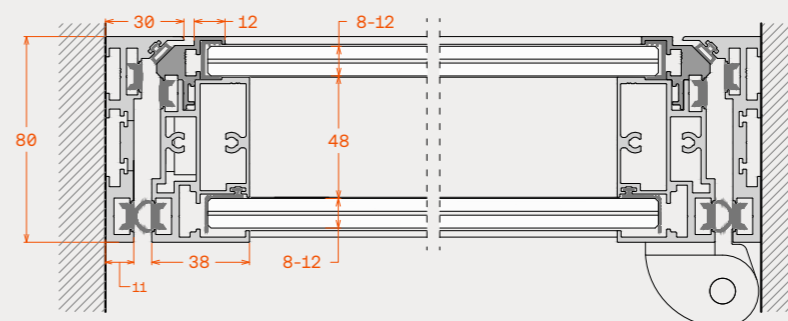

Sections for application with maximum insulation  
Τομές εφαρμογής για τη μέγιστη ηχομείωση

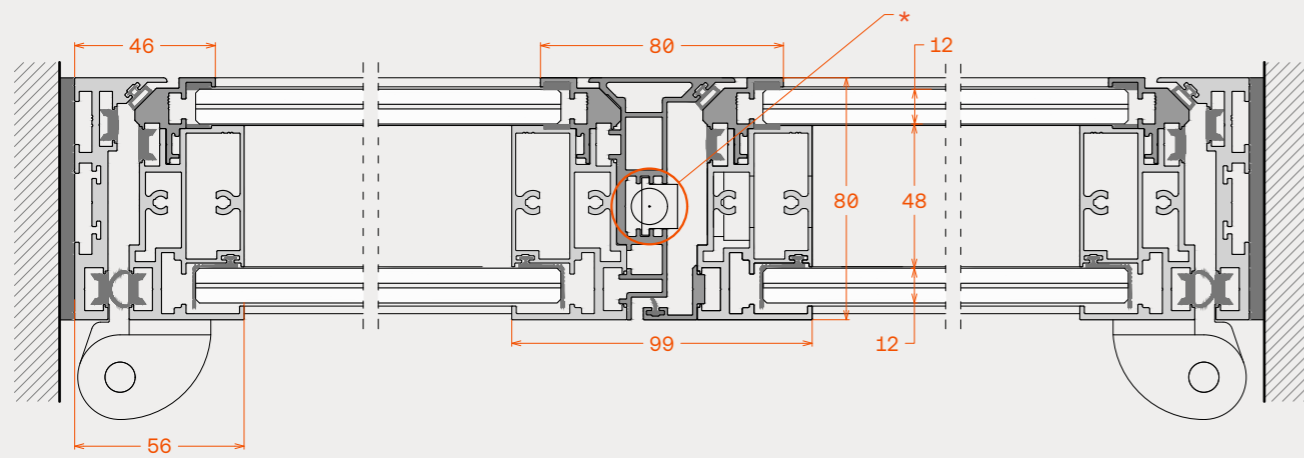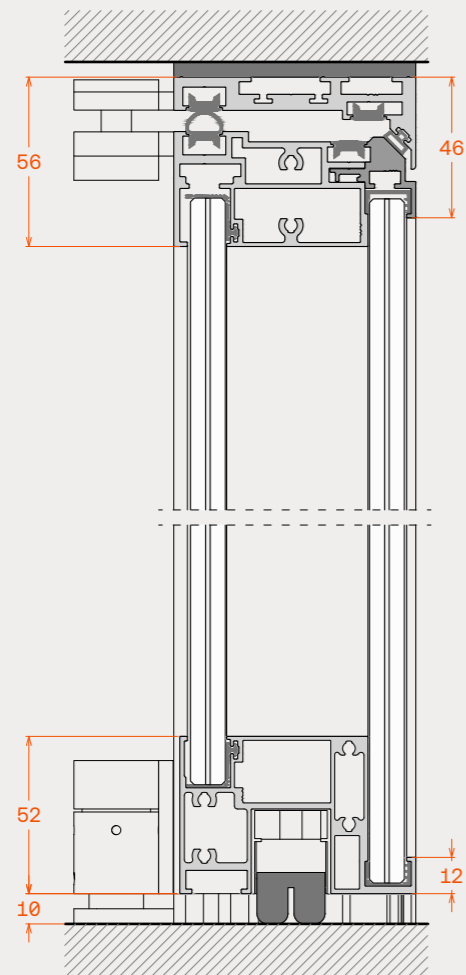

Elevation  
Όψη

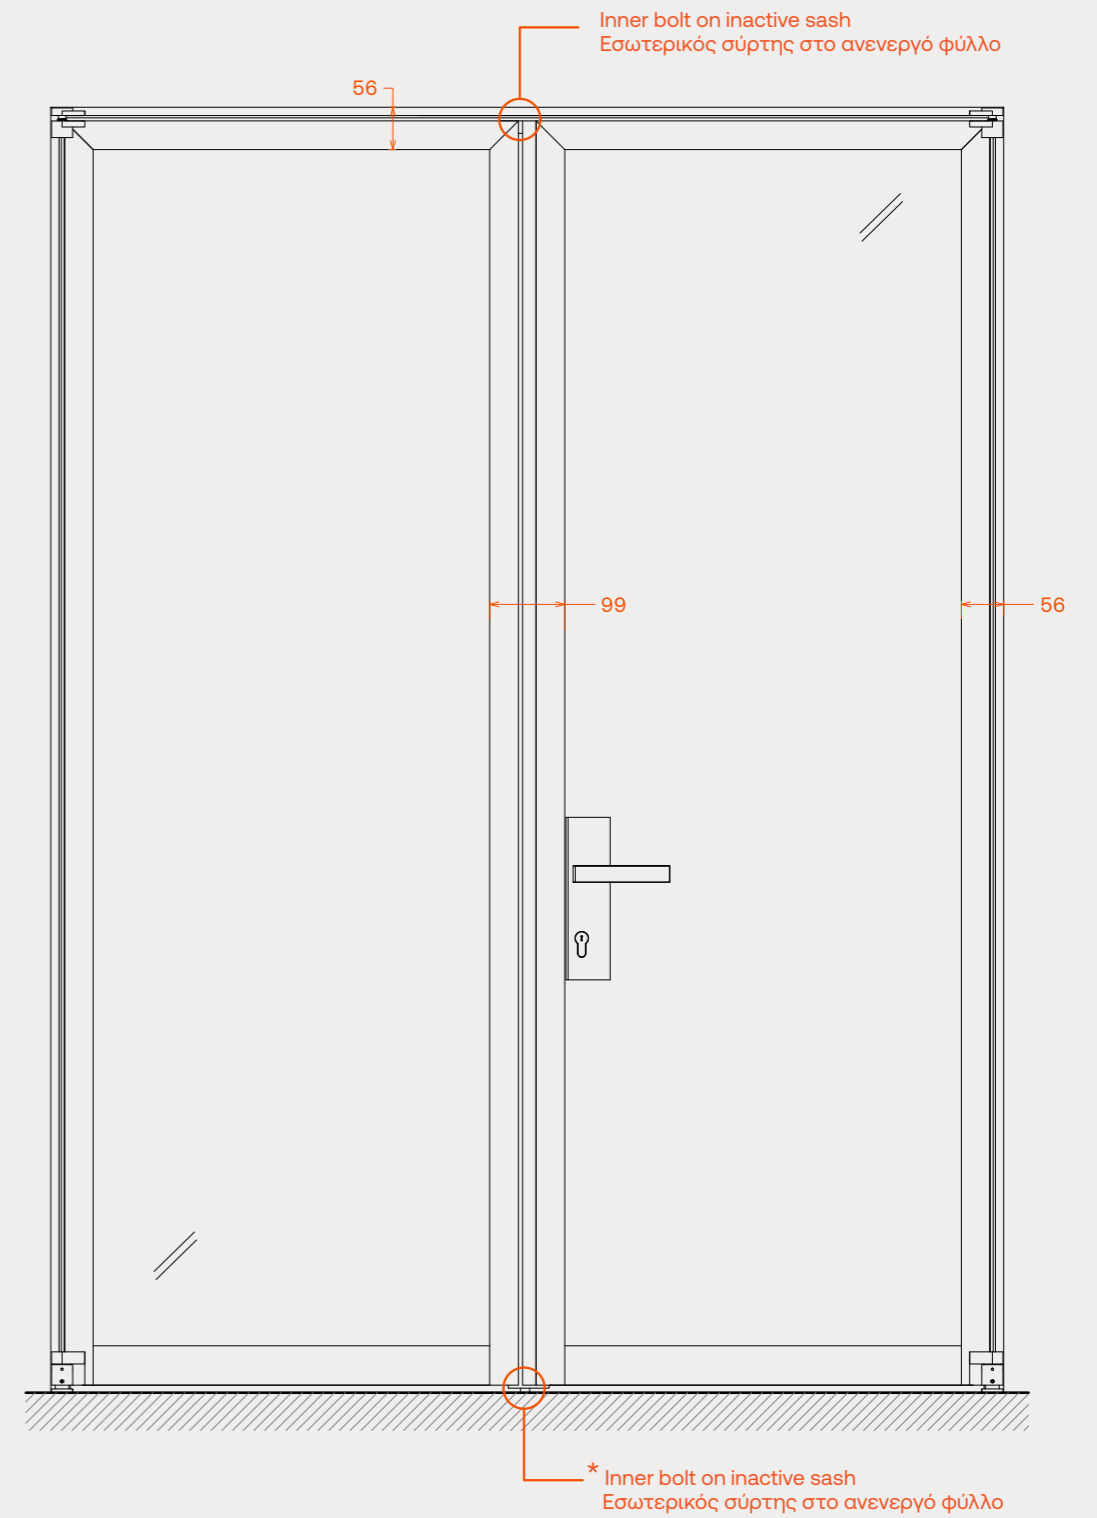


PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / FRAME /

# FRAME 40U

## Swing door

The FPAME 40U internal door consists of an ultra-thin aluminium door case of 40mm with no peripheral cover and a framed glass panel of 33mm x 16mm section aluminum profile. The panel moves using adjustable pivot stainless steel hinges. The door has either an elegant square magnetic lock, or a non-locking accessory "ball catcher". Its impressive minimal result is achieved thanks to the square or "T" cross-section decorative aluminum mullions.

## Typologies / Τυπολογίες

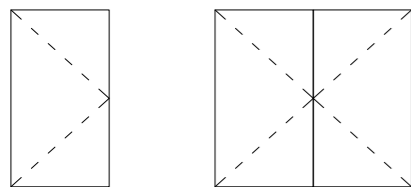

## Dimensions

Door frame width	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm
Sash profile	33mm x 16mm
Mullion	20mm x 10mm / 13mm x 10mm

## Technical features

Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1000mm
Maximum weight per sash	80kg
Glazing thickness range	6mm-10,4mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Lock	Magnetic lock or ball catcher
Sash operation	Stainless steel adjustable pivot hinges
Panel sealing type	Frame rubber

## Ανοιγόμενη πόρτα

Η εσωτερική πόρτα FPAME 40U αποτελείται από στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινα χωρίσματα και φύλλο από γυαλί με περιμετρικό minimal αλουμίνιο διατομής 33mm x 16mm. Το φύλλο κινείται με ρινοί ανοξείδωτους μεντεσέδες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η πόρτα κλειδώνει με κομψή τετράγωνη μαγνητική κλειδαριά ή με αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "ball catcher". Διακοσμητικά καΐτια τετράγωνης ή "T" διατομής δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

## Διαστάσεις


Πλάτη κάσας	40mm
Όψη κάσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm
Προφίλ φύλλου	33mm x 16mm
Διακοσμητικά καΐτια	20mm x 10mm / 13mm x 10mm

## Τεχνικά χαρακτηριστικά


Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Πάχη υαλοπίνακα	6mm-10,4mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Κλειδαριά	Μαγνητική κλειδαριά ή συγκράτηση φύλλου ball catcher
Κίνηση φύλλου	Ανοξείδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο κάσας



Vertical section  
Κάθετη τομή

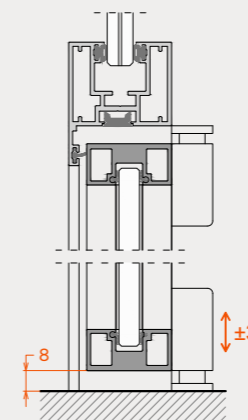

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

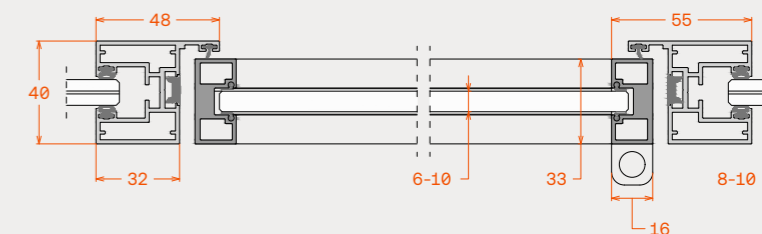

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / FRAME /

# FRAME 40W


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The FRAME 40 internal door consists of an ultra-thin aluminium door case of 40mm with no peripheral cover and a framed glass panel of 33mm x 16mm section aluminum profile. The panel moves using adjustable pivot stainless steel hinges. The door has either an elegant square magnetic lock, or a non-locking accessory "ball catcher". Its impressive minimal result is achieved thanks to the square or "T" cross-section decorative aluminum mullions.

Η εσωτερική πόρτα FRAME 40, αποτελείται από λεπτό κάσσωμα αλουμινίου 40mm χωρίς περιμετρική κορνίζα και γυάλινο φύλλο με περιμετρικό minimal προφίλ αλουμινίου διατομής 33mm x 16mm. Το φύλλο κινείται με ρινοί ανοξείδωτους μεντεσέδες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η πόρτα κλειδώνει με κομψή τετράγωνη μαγνητική κλειδαριά ή με αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "ball catcher". Διακοσμητικά καΐτια τετράγωνης ή "T" διατομής δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Typologies / Τυπολογίες

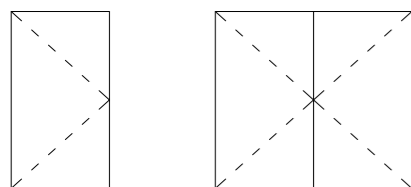

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	8mm-23mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	8mm-23mm
Sash profile	33mm x 16mm	Προφίλ φύλλου	33mm x 16mm
Mullion	20mm x 10mm / 13mm x 10mm	Διακοσμητικά καΐτια	20mm x 10mm / 13mm x 10mm

Technical features


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	6mm-10,4mm	Πάχη υαλοπίνακα	6mm-10,4mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Lock	Magnetic lock or ball catcher	Κλειδαριά	Μαγνητική κλειδαριά ή συγκράτηση φύλλου ball catcher
Sash operation	Stainless steel adjustable pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξείδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Frame rubber	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο κάσας

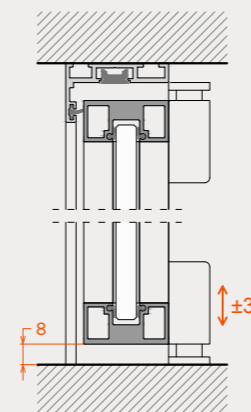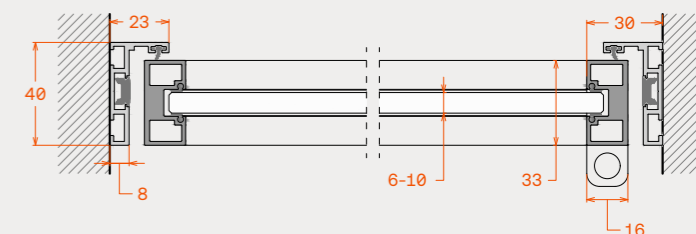
Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

Horizontal sections with transom & decorations mullions  
 Οριζόντιες τομές με τραβέρσες & διακοσμητικά καίτια


With transom 40.1.4.23  
 Με τραβέρσα 40.1.4.23

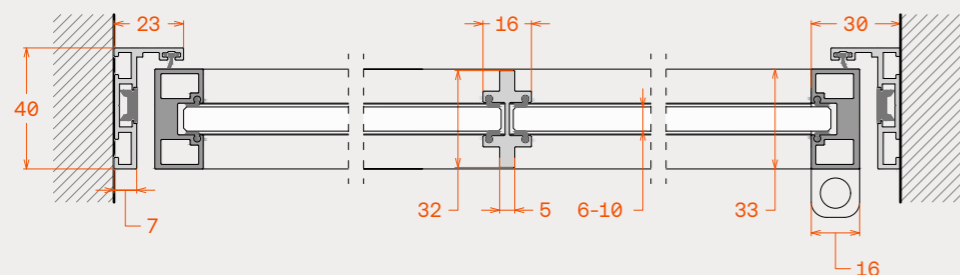


With "T" decorative cross sections mullions 40.1.4.61  
 Διακοσμητικά καίτια σχήματος "T" 40.1.4.61

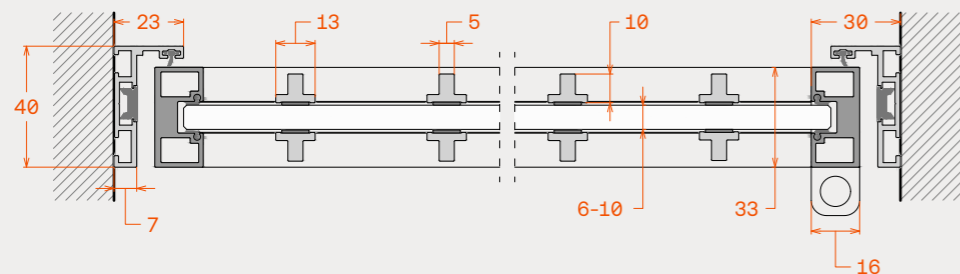

With decorative mullions 20 x 10  
 Διακοσμητικά καίτια 20 x 10

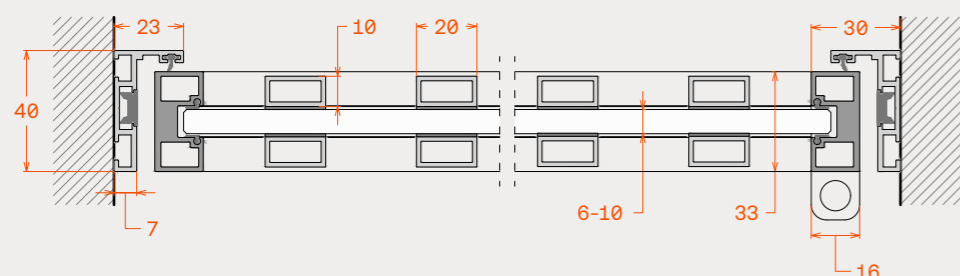

"T" CROSS MULLION

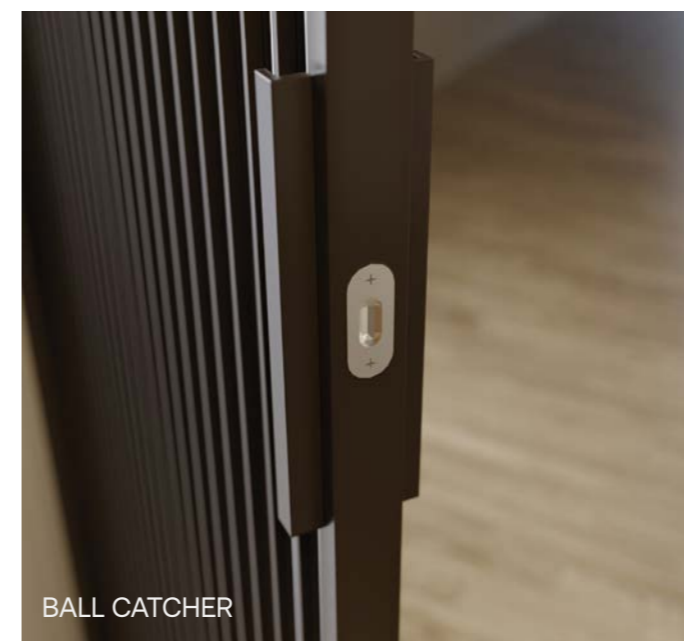

BALL CATCHER



BALL CATCHER

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / FRAME /

# FRAME 70


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The FRAME 70 internal door model consists of an aluminum door case with a telescopic joint profile that has visible peripheral cover of 2cm, and a framed glass panel of 33mm x 16mm section aluminum profile. The panel moves using adjustable pivot stainless steel hinges. The door has either an elegant square section magnetic lock, or a non-locking accessory "ball catcher". Its impressive minimal result is achieved thanks to the square or "T" cross-section decorative aluminum mullions.

Η εσωτερική πόρτα FRAME 70 αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο περιμετρικής κορνίζας 2cm και γυάλινο φύλλο με περιμετρικό minimal προφίλ αλουμινίου διατομής 33mm x 16mm. Το φύλλο κινείται με ρινοί ανοξείδωτους μεντεσέδες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η πόρτα κλειδώνει με κομψή τετράγωνη μαγνητική κλειδαριά ή με αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "ball catcher". Διακοσμητικά καΐτια τετράγωνης ή "T" διατομής δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Typologies / Τυπολογίες

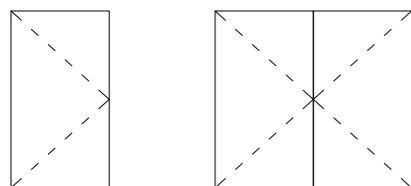

Dimensions


Διαστάσεις

Door frame with telescopic joint	70mm-200mm	Πλάτη κάσσας με αρμοκάλυπτρο	70mm-200mm
Peripheral cover	20mm	Όψη περιμετρικής κορνίζας	20mm
Sash profile	33mm x 16mm	Προφίλ φύλλου	33mm x 16mm
Mullion	20mm x 10mm / 13mm x 10mm	Διακοσμητικά καΐτια	20mm x 10mm / 13mm x 10mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	6mm-10,4mm	Πάχη υαλοπίνακα	6mm-10,4mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock	Magnetic lock or ball catcher	Κλειδαριά	Μαγνητική κλειδαριά ή Συγκράτηση φύλλου ball catcher
Sash operation	Stainless steel adjustable pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξείδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Frame rubber	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο κάσσας

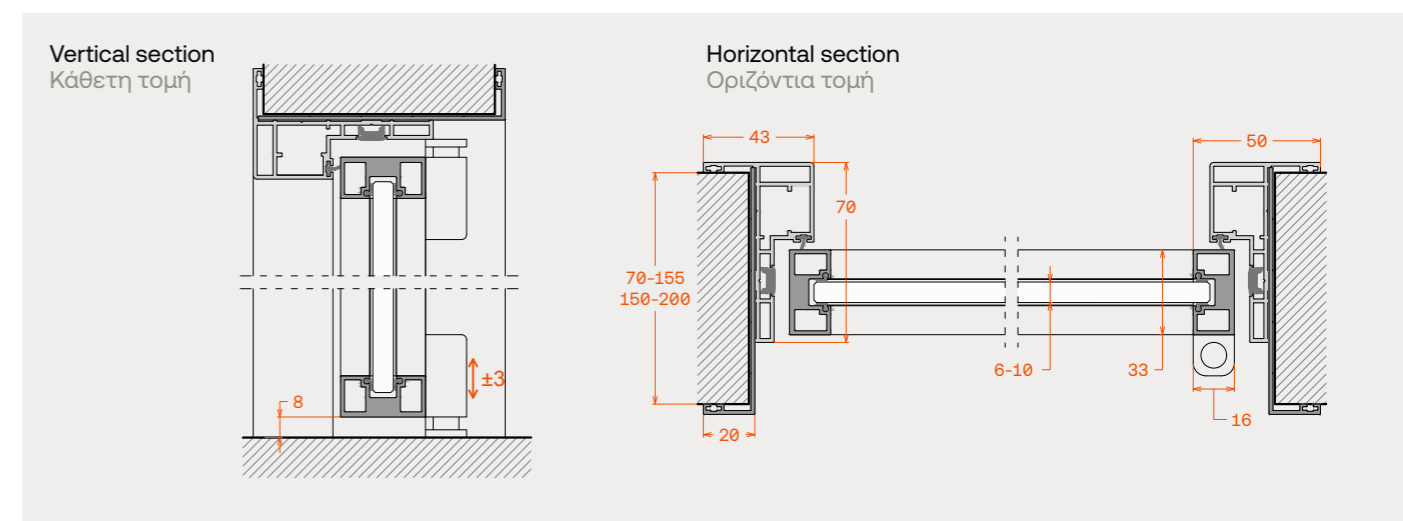



PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / FRAME /

# FRAME 74


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The FPAME 74 internal door consists of an aluminum door case with a telescopic joint profile that has a visible peripheral cover of 4cm, and a framed glass panel of 33mm x 16mm section aluminum profile. The panel moves using adjustable pivot stainless steel hinges. The door has either an elegant square section magnetic lock, or a non-locking accessory "ball catcher". Its impressive minimal result is achieved thanks to the square or "T" cross-section decorative aluminum mullions.

Η εσωτερική πόρτας FPAME 74 αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο περιμετρικής κορνίζας 4cm και γυάλινο φύλλο με περιμετρικό minimal προφίλ αλουμινίου διατομής 33mm x 16mm. Το φύλλο κινείται με ρινοί ανοξείδωτους μεντεσέδες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η πόρτα κλειδώνει με κομψή τετράγωνη μαγνητική κλειδαριά ή με αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "ball catcher". Διακοσμητικά καΐτια τετράγωνης ή "T" διατομής δημιουργούν ένα πολύ εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Typologies / Τυπολογίες

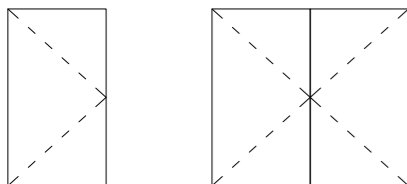

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame with telescopic joint	70mm-160mm	Πλάτη κάσσας με αρμοκάλυπτρο	70mm-160mm
Peripheral cover	43mm	Ύψη περιμετρικής κορνίζας	43mm
Sash profile	33mm x 16mm	Προφίλ φύλλου	33mm x 16mm
Mullion	20mm x 10mm / 13mm x 10mm	Διακοσμητικά καΐτια	20mm x 10mm / 13mm x 10mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	6mm-10,4mm	Πάχη υαλοπίνακα	6mm-10,4mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock variety	Magnetic lock or ball catcher	Κλειδαριά	Μαγνητική κλειδαριά ή Συγκράτηση φύλλου ball catcher
Sash operation	Stainless steel adjustable pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξείδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Frame rubber	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο κάσσας

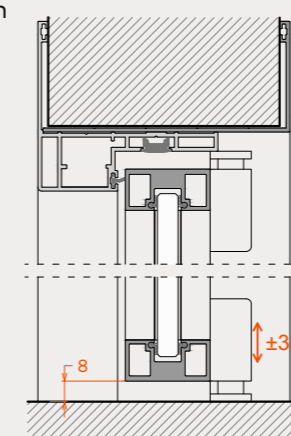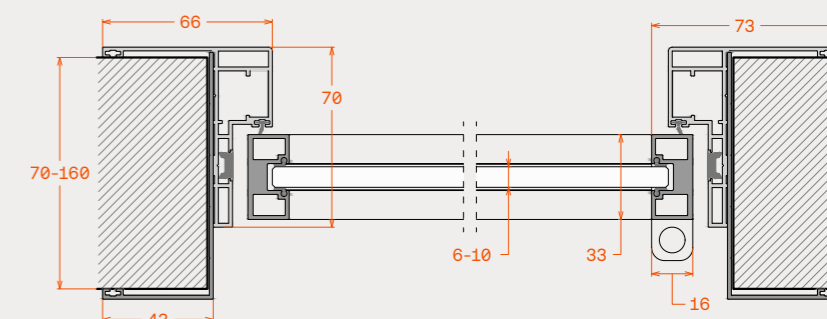Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / FRAME /

# FRAME 80W


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The FRAME 80 internal door consists of an ultra-thin aluminium door case profile of 80mm with no peripheral cover and a framed glass panel of 33mm x 16mm section aluminum profile. The panel moves using adjustable pivot stainless steel hinges. The door has either an elegant square magnetic lock, or a non-locking accessory "ball catcher". Its impressive minimal result is achieved thanks to the square or "T" cross-section decorative aluminum mullions.

Η εσωτερική πόρτα FRAME 80, αποτελείται από λεπτό κάσσωμα αλουμινίου πλάτους 80mm χωρίς περιμετρική κορνίζα και γυάλινο φύλλο με περιμετρικό minimal προφίλ αλουμινίου διατομής 33mm x 16mm. Το φύλλο κινείται με ρινοί ανοξείδωτους μεντεσέδες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Η πόρτα κλειδώνει με κομψή τετράγωνη μαγνητική κλειδαριά ή με αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "ball catcher". Διακοσμητικά καΐτια τετράγωνης ή "T" διατομής δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα.

Typologies / Τυπολογίες

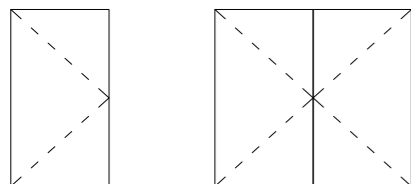

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	80mm	Πλάτη κάσας	80mm
Door frame view (in-out)	8mm-23mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	8mm-23mm
Sash profile	33mm x 16mm	Προφίλ φύλλου	33mm x 16mm
Mullion	20mm x 10mm / 13mm x 10mm	Διακοσμητικά καΐτια	20mm x 10mm / 13mm x 10mm


Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	6mm-10,4mm	Πάχη υαλοπίνακα	6mm-10,4mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock	Magnetic lock or ball catcher	Κλειδαριά	Μαγνητική κλειδαριά ή Συγκράτηση φύλλου ball catcher
Sash operation	Stainless steel adjustable pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξείδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Frame rubber	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο κάσας

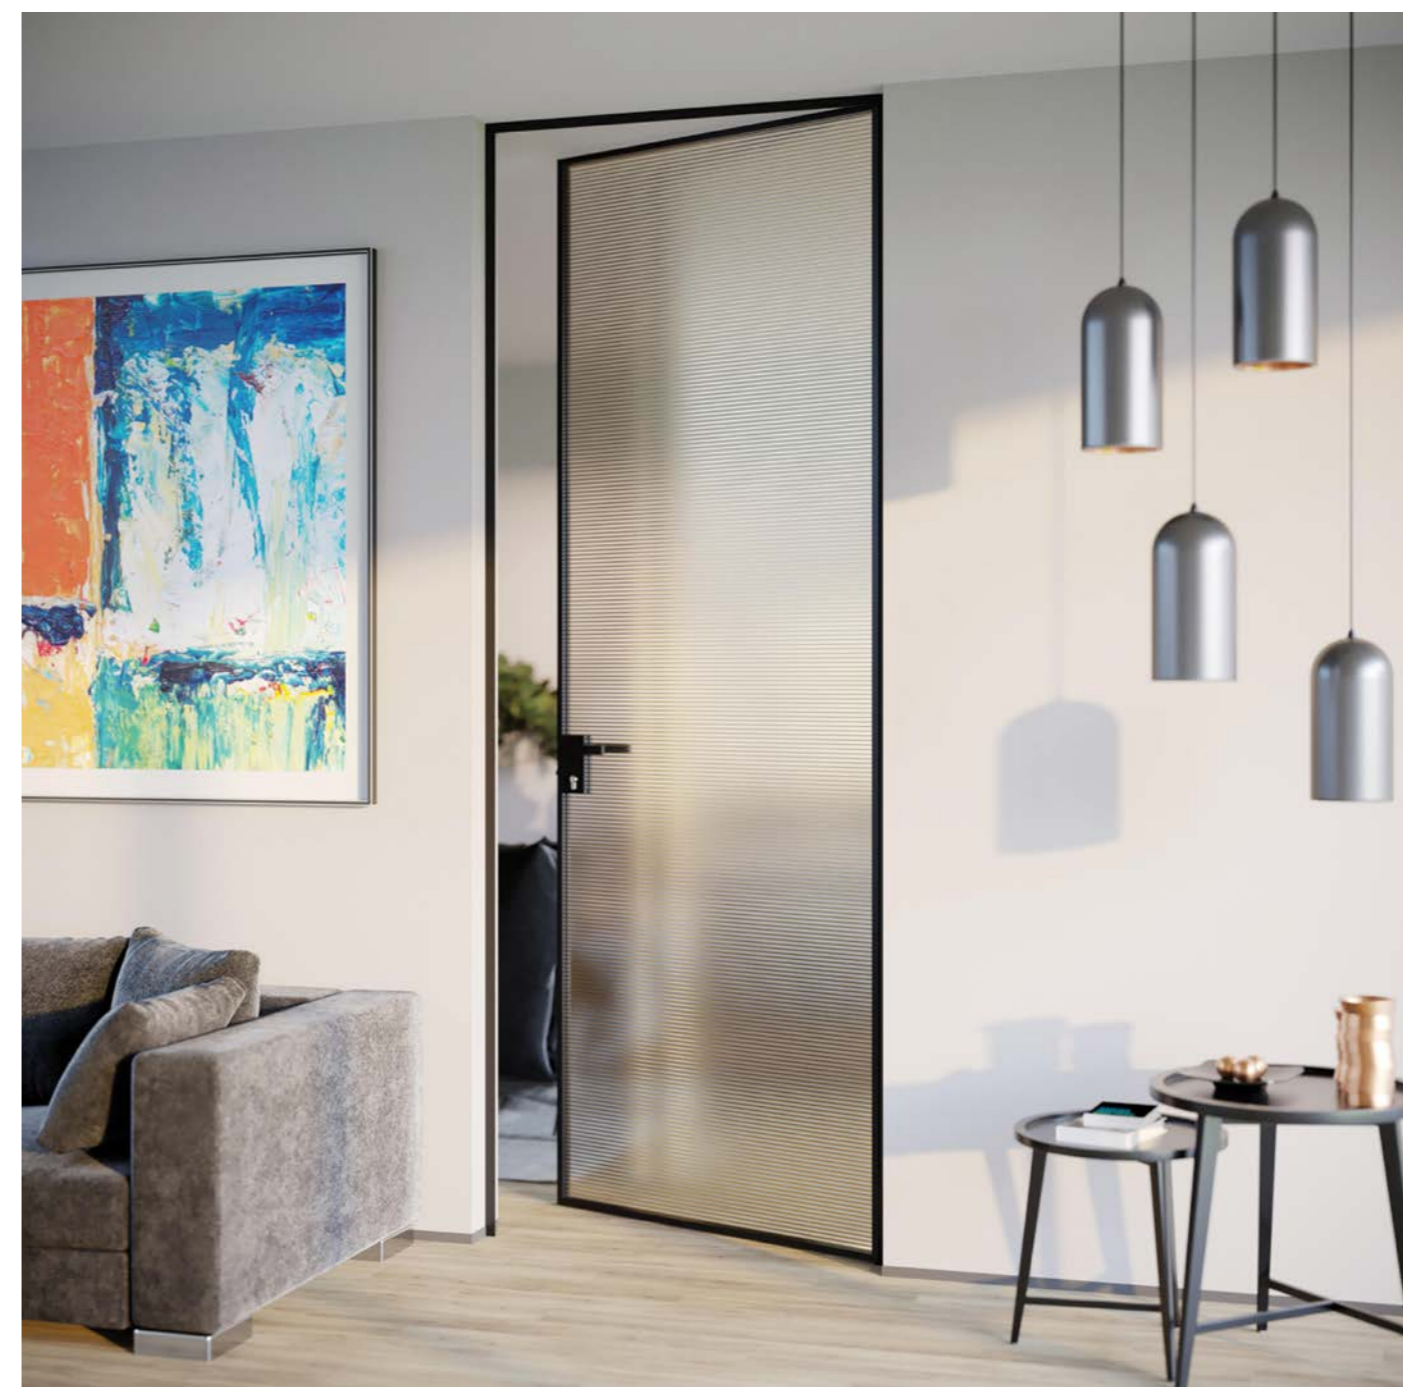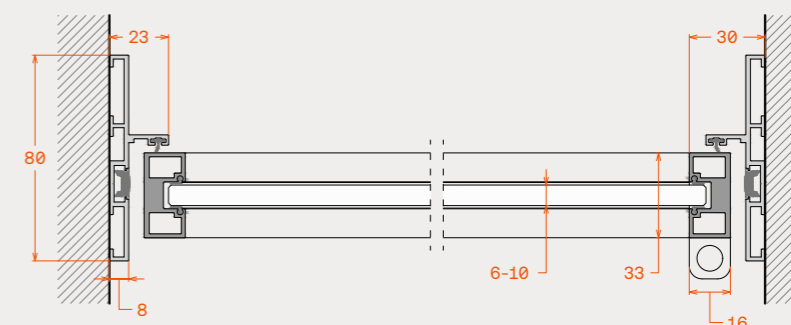Horizontal section  
Οριζόντια τομή


Vertical section  
Κάθετη τομή

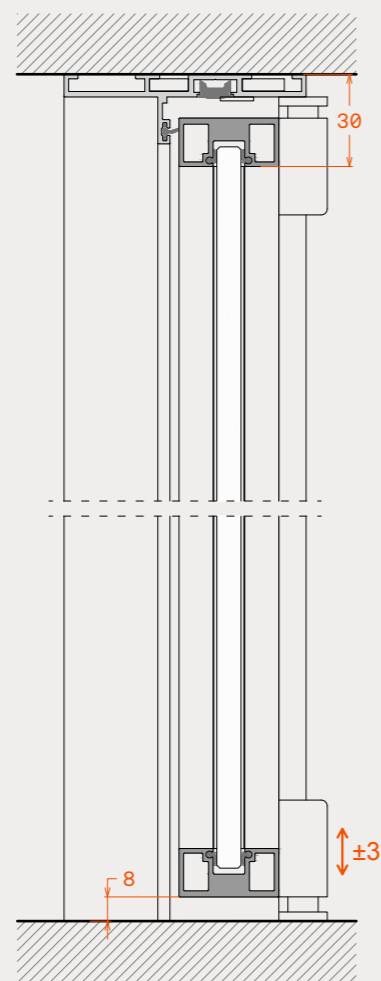

Elevation  
Όψη

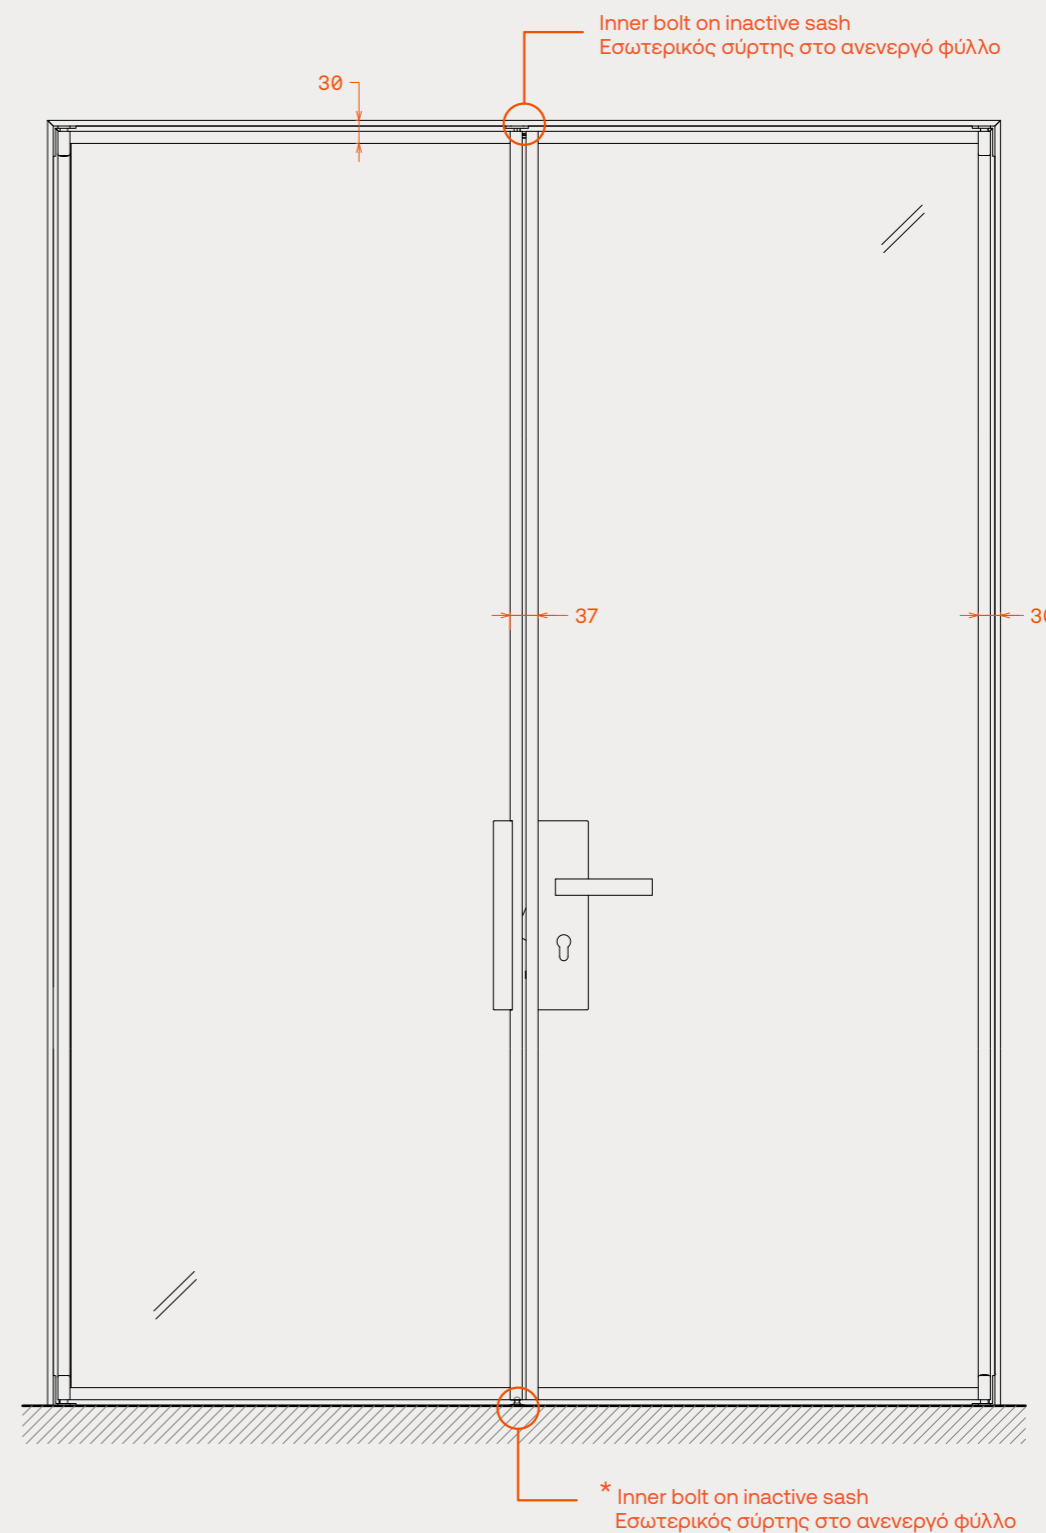

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

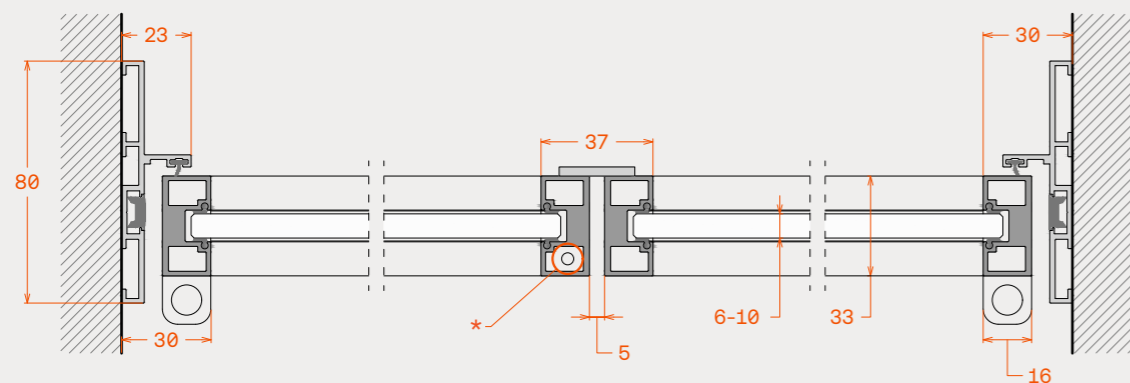

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / PIVOT /

# PIVOT 37


Pivot door

Πόρτα Pivot

The PIVOT 37 internal door offers numerous design solutions thanks to its heretical pivoting movement. This is a two way door and comes with a central or offset pivot. The central pivot door swing opens to 360 degrees. By placing two or more panels side by side, you can configure partially or totally openable partitions. The alignment and immobilization of the panels is guaranteed by a non locking accessory "ball catcher".

Η εσωτερική πόρτα PIVOT 37, είναι ένα μοντέλο κατακόρυφης περιστρεφόμενης κίνησης το οποίο προσφέρεται για πολλές σχεδιαστικές λύσεις. Η πόρτα λειτουργεί αμφίδρομα και διατίθεται με κεντρικό ή παράκεντρο αξονικό ρινότ μηχανισμό. Η έκδοση με κεντρικό ρινότ έχει δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών. Τοποθετώντας δύο ή περισσότερα φύλλα δίπλα-δίπλα, δημιουργούνται χωρίσματα μερικώς ή πλήρως ανοιγόμενα. Η ευθυγράμμιση και ακινητοποίηση των φύλλων επιτυγχάνεται από ένα αξεσουάρ συγκράτησης φύλλων "ball catcher".

Typologies / Τυπολογίες

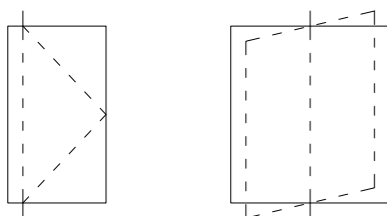

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	37mm	Πλάτη κάσας	37mm
Door frame view (in-out)	18mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	18mm
Sash profile	33mm x 16mm	Προφίλ φύλλου	33mm x 16mm
Mullion	20mm x 10mm / 13mm x 10mm	Διακοσμητικά καίτια	20mm x 10mm / 13mm x 10mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1500mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1500mm
Maximum weight per sash	80-115kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80-115kg
Glazing thickness range	6mm-10,4mm	Πάχη υαλοπίνακα	6mm-10,4mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock variety	With magnets	Κλειδαριά	Με μαγνήτες
Sash operation	Aller retour	Κίνηση φύλλου	Aller retour
Panel sealing type	Q-Ion brush	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Q-Ion βουρτσάκι

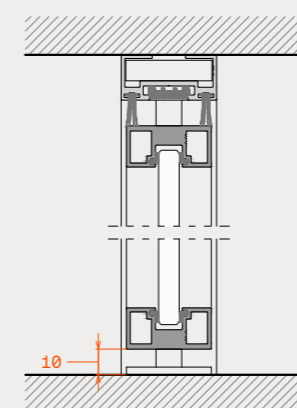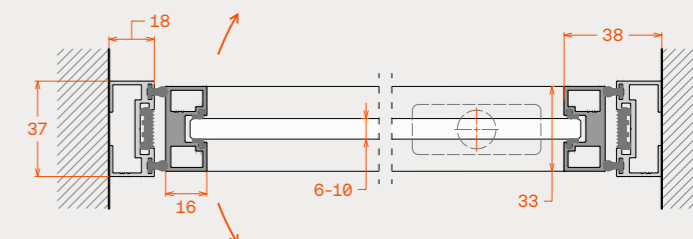Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή



PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 40 /

# SKINNY 40 Standard


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 40 Internal door consists of an ultra thin aluminium door case profile of 40mm without peripheral cover profiles. The panel opens with side hinges. A wide variety of locks such as, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Πόρτα με λεπτό κάσσωμα αλουμινίου 40mm χωρίς περιμετρική κορνίζα. Το φύλλο ανοίγει και κλείνει με πλαϊνούς μεντεσέδες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame width  
Door frame view (in-out)

40mm  
8mm-23mm

Πλάτη κάσας  
Οψη κάσας (μέσα-έξω)

40mm  
8mm-23mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height  
Maximum sash width  
Maximum weight per sash  
Glazing thickness range  
Glazing type  
Lock variety  
Sash operation  
Panel sealing type  
Automatic drop seal option


2500mm  
900mm  
60kg  
8mm-12mm  
Tempered, monolithic  
or laminated  
Mechanical lock or easy click  
Side hinges  
Rubber on frame  
Yes

Μέγιστο ύψος φύλλου  
Μέγιστο πλάτος φύλλου  
Μέγιστο βάρος φύλλου  
Πάχη υαλοπίνακα  
Είδος κρυστάλλου  
Κλειδωμα  
Κίνηση φύλλου  
Τρόπος σφράγισης φύλλων  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής


2500mm  
900mm  
60kg  
8mm-12mm  
Σκληρυμένο, μονολιθικό  
ή τρίπλεξ  
Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Πλαϊνοί μεντεσέδες  
Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα  
Ναι



Vertical section  
Κάθετη τομή

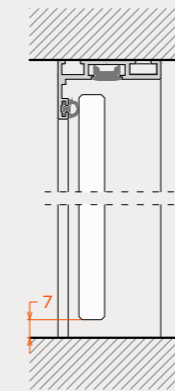

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

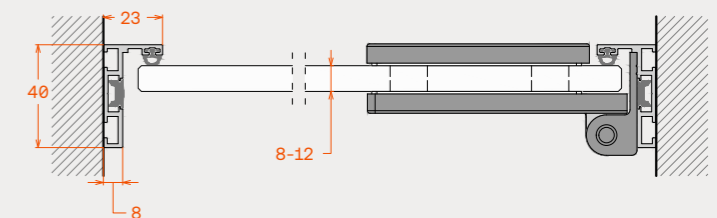

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 40 /

# SKINNY 40 Linear


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 40 Linear internal door has an ultra-thin aluminum door case. Its rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel and thanks to the pivot hinges it swings open up to 170 degrees. A variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Πόρτα με λεπτό κάσσωμα αλουμινίου, ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) που συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινοτ που το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	8mm-23mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	8mm-23mm
Tube hinge profile view	30mm	Όψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock variety	Mechanical lock or easy click	Κλειδωμα	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσασ
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

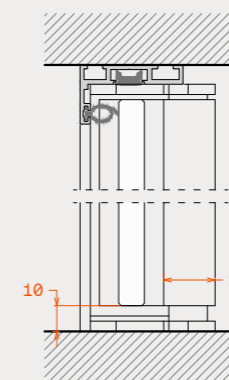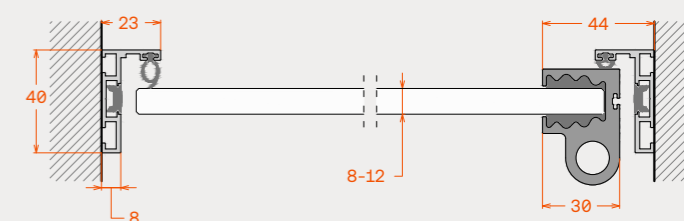Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 40 /

# SKINNY 40 Deluxe


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 40 Deluxe internal door is framed with an ultra-thin aluminum door case. A vertical profile (tubular) using pivot hinges, swing door the panel up to 170 degrees. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available. The model also comes as a two-panel door, with internal latch.

Πόρτα με λεπτό κάσσωμα αλουμινίου και περιμετρικό slim profile στο φύλλο. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) με εξαρτήματα ρινot ανοίγουν το φύλλο έως και 170 μοίρες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick". Η συγκεκριμένη πόρτα παράγεται και σε τυπολογία δίφυλλης, με εσωτερικό σύρτη κλεισίματος του ανενεργού φύλλου.

Typologies / Τυπολογίες

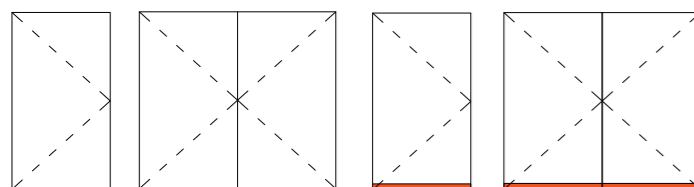

Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame width 40mm  
Door frame view (in out) 8mm-23mm  
Sash profile 18mm x 25mm  
Tube hinge profile view 30mm

Πλάτη κάσας 40mm  
Όψη κάσας (μέσα-έξω) 8mm-23mm  
Προφίλ φύλλου 18mm x 25mm  
Όψη σωληνωτού μεντεσέ 30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Lock variety Mechanical lock or easy click  
Sash operation Stainless steel pivot hinges  
Panel sealing type Rubber on frame  
Automatic drop seal option Yes

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ  
Κλειδωμα Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Κίνηση φύλλου Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής Ναι

Certifications

Πιστοποιήσεις



Soundproof:  
(ISO : 10140-2:2010)


UP TO: Rw (C;Ctr) = 39 (-0;-2) dB

Ηχομείωση  
(ISO : 10140-2:2010)


UP TO: Rw (C;Ctr) = 39 (-0;-2) dB



Vertical section  
Κάθετη τομή

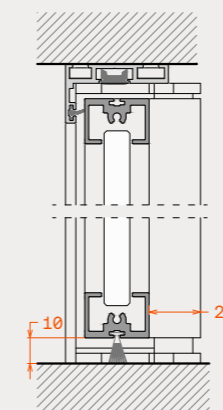

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

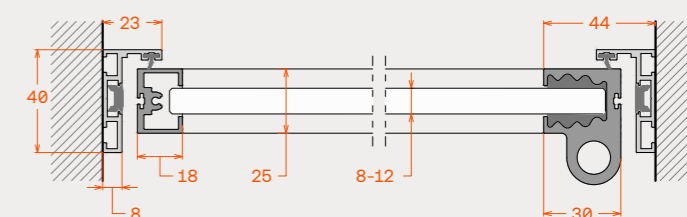



PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 40 /

# SKINNY 40 Hammam


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 40 standard Internal door is suitable for saunas or hammam. The door seals with rubbers and the model includes a non-locking accessory the "easyclick-wood". This accessory seals the door, so no steam escapes, but does NOT lock it, and can be opened by twisting in case of need.

Εσωτερική πόρτα κατάλληλη για χρήση σε χώρους σάουνας ή Hammam. Η πόρτα σφραγίζει περιμετρικά με λάστιχα και περιλαμβάνει αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick-wood". Έτσι η πόρτα σφραγίζει αλλά δεν κλειδώνει, και μπορεί να ανοίξει με ένα απλό σπρώξιμο και περιστροφή σε περίπτωση ανάγκης.

Typologies / Τυπολογίες



Dimensions


Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	8mm-23mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	8mm-23mm
Sash profile	18mm x 25mm	Προφίλ φύλλου	18mm x 25mm
Tube hinge profile view	30mm	Όψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock variety	Easy click wood edition	Κλειδωμα	Easy click με ξύλινο μάνταλο
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on both frame and sash	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα και το φύλλο

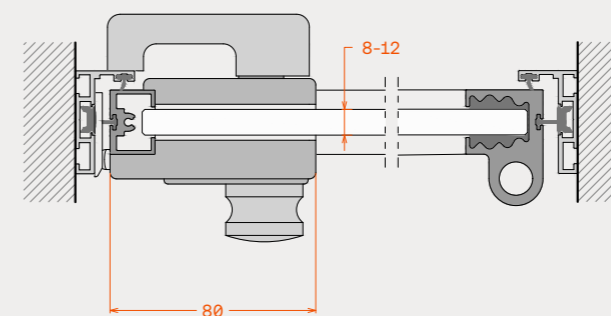Horizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 80 /

# SKINNY 80 Standard


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 80 Standard has an aluminium door case profile of 80mm with no peripheral cover profiles. The panel opens with side hinges. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Πόρτα με κάσσωμα αλουμινίου 80mm χωρίς περιμετρική κορνίζα. Το φύλλο ανοίγει και κλείνει με πλαϊνούς μεντεσέδες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	80mm	Πλάτη κάσας	80mm
Door frame view (in-out)	8mm-23mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	8mm-23mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	2500mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	2500mm
Maximum sash width	900mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	900mm
Maximum weight per sash	60kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	60kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο-μονολιθικό ή τρίπλεξ
Lock variety	Mechanical lock or easy click	Κλειδωμα	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Side hinges	Κίνηση φύλλου	Πλαϊνοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

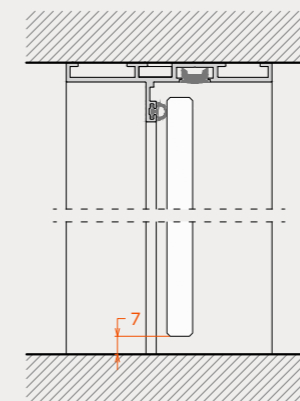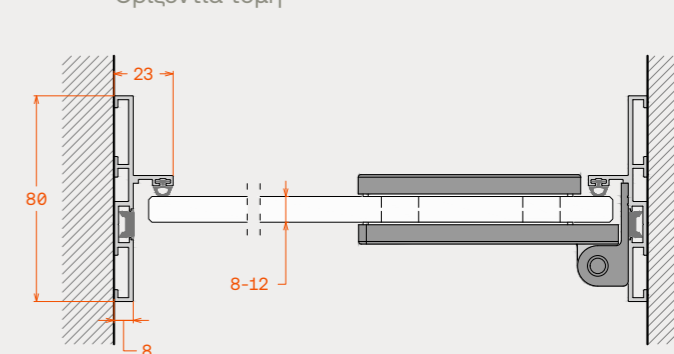Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 80

# SKINNY 80 Linear


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 80 Linear Internal door has an aluminum door case. Its rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel. The door swings open to 170 degree thanks to its pivot hinges. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Πόρτα με κάσσωμα αλουμινίου, ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) που συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινοί που το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame width 80mm  
Door frame view (in-out) 8mm-23mm  
Tube hinge profile view 30mm

Πλάτη κάσας 80mm  
Όψη κάσας (μέσα-έξω) 8mm-23mm  
Όψη σωληνωτού μεντεσέ 30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Lock variety Mechanical lock or easy click  
Sash operation Stainless steel pivot hinges  
Panel sealing type Rubber on frame  
Automatic drop seal option Yes

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ  
Κλειδωμα Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Κίνηση φύλλου Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής Ναι

Certifications

Πιστοποιήσεις



Soundproof  
(ISO : 10140-2:2010)


UP TO: Rw (C;Ctr) = 36 (0;-2) dB

Ηχομείωση  
(ISO : 10140-2:2010)


UP TO: Rw (C;Ctr) = 36 (0;-2) dB



Vertical section  
Κάθετη τομή

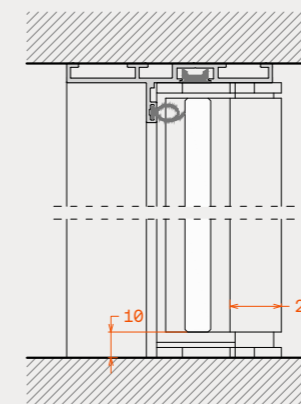

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

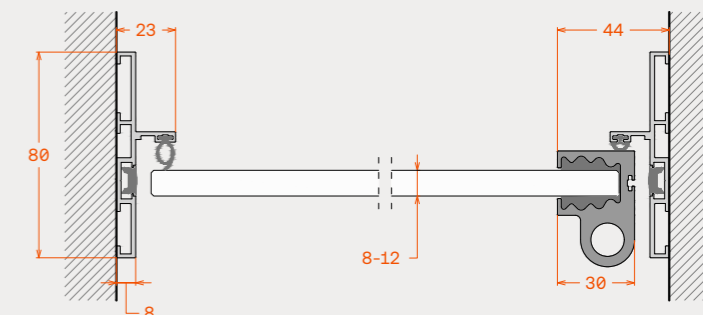

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / SKINNY 80 /

# SKINNY 80 Deluxe


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The SKINNY 80 Deluxe is a framed Internal door with aluminum door case. A vertical profile (tubular) holds the panel and thanks to its pivot hinges swing open to 170 degrees. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available. Deluxe internal door comes also as a two-panel door, with internal latch.

Πόρτα με κάσσωμα αλουμινίου και περιμετρικό slim profile στο φύλλο. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) με εξαρτήματα ρίνος ανοίγουν το φύλλο έως και 170 μοίρες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick". Η συγκεκριμένη πόρτα παράγεται και σε τυπολογία δίφυλλης, με εσωτερικό σύρτη κλεισίματος του ανενεργού φύλλου.

Typologies / Τυπολογίες

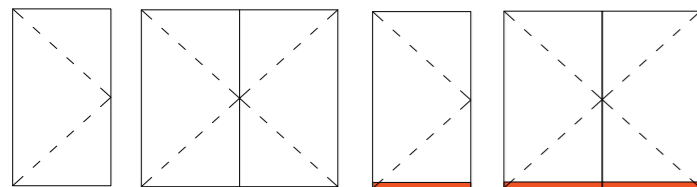

Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame width 80mm  
Door frame view (in-out) 8mm-23mm  
Sash profile 18mm x 25mm  
Tube hinge profile view 30mm

Πλάτη κάσας 80mm  
Όψη κάσας (μέσα-έξω) 8mm-23mm  
Προφίλ φύλλου 18mm x 25mm  
Όψη σωληνωτού μεντεσέ 30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Lock variety Mechanical lock or easy click  
Sash operation Stainless steel pivot hinges  
Panel sealing type Rubber on frame  
Automatic drop seal option Yes

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ  
Κλειδώμα Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Κίνηση φύλλου Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής Ναι

Certifications

Πιστοποιήσεις



Soundproof  
(ISO : 10140-2:2010)


UP TO: Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-1) dB

Ηχομείωση  
(ISO : 10140-2:2010)


UP TO: Rw (C;Ctr) = 35 (-1;-1) dB




Horizontal section  
Οριζόντια τομή

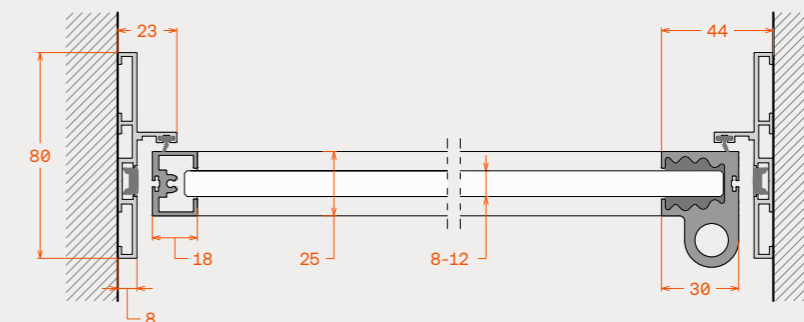


Vertical section  
Κάθετη τομή

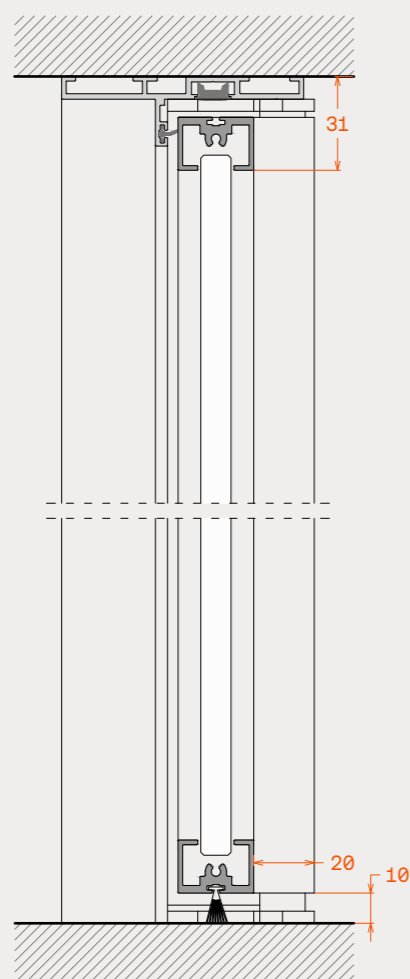

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

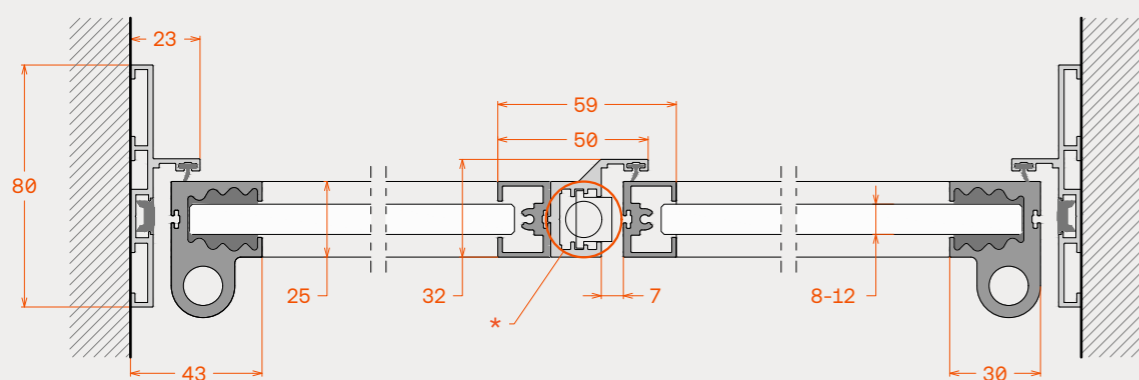

Elevation  
Όψη

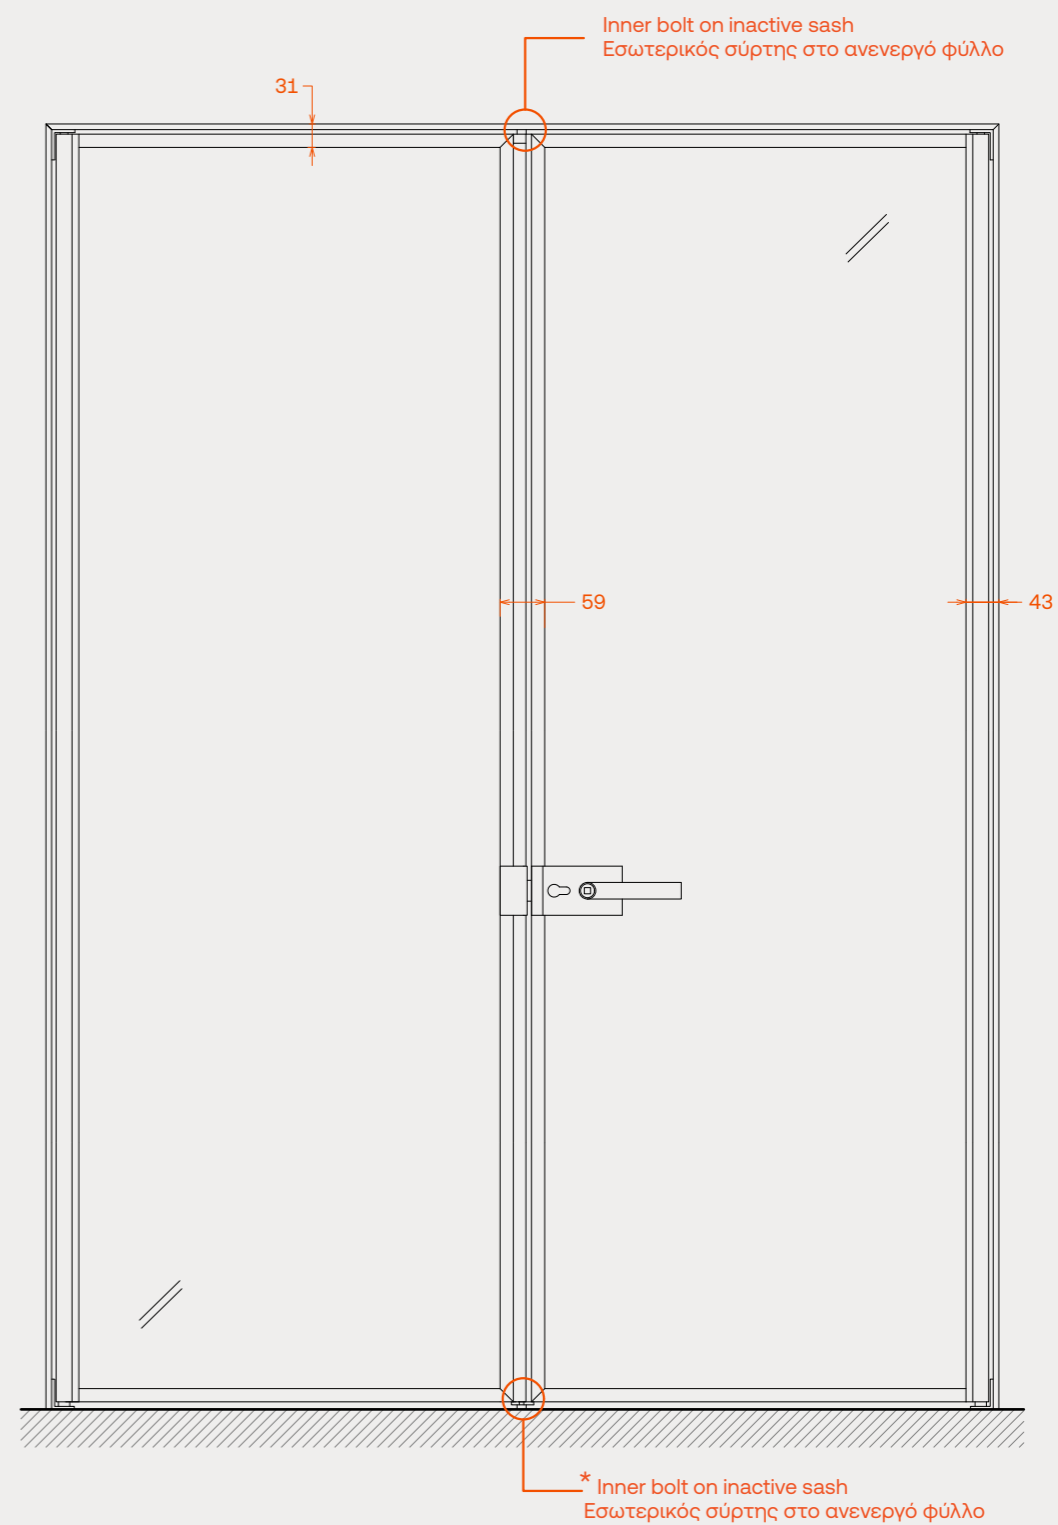

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

# U40 Standard


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The U40 Standard Internal door has a "U" shaped sturdy casing profile which attaches to glass, as well as to other materials. The panel opens with side hinges. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Εσωτερική πόρτα με στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους αλλά και σε τοίχους από άλλα υλικά, χωρίς περιμετρική κορνίζα. Το φύλλο ανοίγει και κλείνει με πλαϊνούς μεντεσέδες. Επιλογές κλειδαριών: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm	Οψη κάσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	2500mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	2500mm
Maximum sash width	900mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	900mm
Maximum weight per sash	60kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	60kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Lock	Mechanical lock or easy click	Κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξείδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

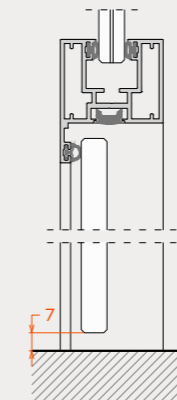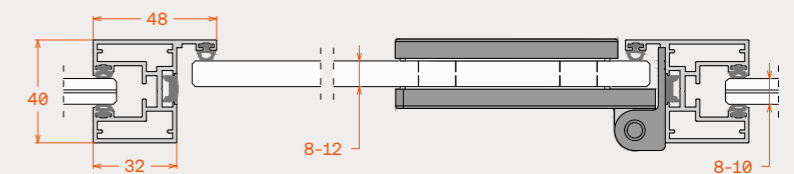Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

# U40 Linear


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The U40 Linear Internal door has a "U" shape sturdy casing profile which attaches to glass walls, as well as to other materials, and has no peripheral cover. A rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel and pivot hinges swing open it up to 170 degrees. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Εσωτερική πόρτα με στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους αλλά και σε τοίχους από άλλα υλικά, χωρίς περιμετρική κορνίζα. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρίνοτ το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Η πόρτα κλειδώνει με διάφορες κλειδαριές: μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame width	40mm	Πλάτη κάσας	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm	Όψη κάσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm
Tube hinge profile view	30mm	Όψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Lock	Mechanical lock or easy click	Κλειδαριά	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

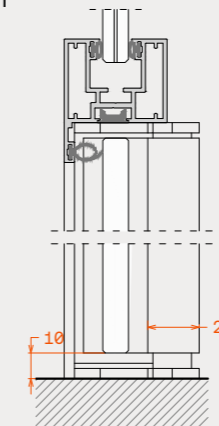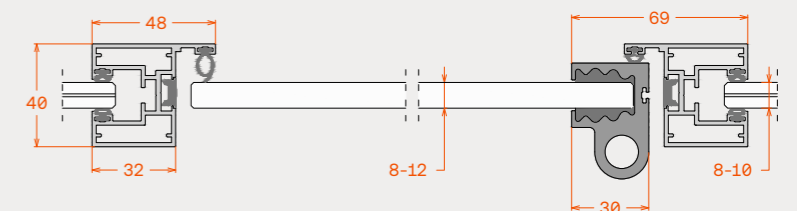Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

# U40 Deluxe


Swing door

Ανοιγόμενη πόρτα

The U40 Deluxe is a framed internal door and has a "U" shape sturdy casing profile which attaches to glass walls, as well as to other materials, and has no peripheral cover. A vertical profile (tubular) holds the panel and thanks to its pivot hinges swing open to 170 degrees. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available. Deluxe internal door comes also as a two-panel door, with internal latch.

Εσωτερική πόρτα με στιβαρό κάσσωμα αλουμινίου σχήματος "U" το οποίο εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους αλλά και σε τοίχους από άλλα υλικά, χωρίς περιμετρική κορνίζα. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) με εξαρτήματα ρινοτ ανοίγουν το φύλλο έως και 170 μοίρες. Επιλογή κλειδαριών, μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick". Η συγκεκριμένη πόρτα παράγεται και σε τυπολογία διφυλλής, με εσωτερικό σύρτη κλεισίματος του ανενεργού φύλλου.

Typologies / Τυπολογίες

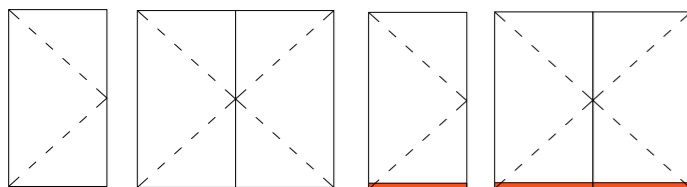

Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame width 40mm  
Door frame view (in-out) 32mm-48mm  
Sash profile 18mm x 25mm  
Tube hinge profile view 30mm

Πλάτη κάσας 40mm  
Όψη κάσας (μέσα-έξω) 32mm-48mm  
Προφίλ φύλλου 18mm x 25mm  
Όψη σωληνωτού μεντεσέ 30mm

Technical features


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered monolithic or laminated  
Lock Mechanical, lock or easy click  
Sash operation Stainless steel pivot hinges  
Panel sealing type Rubber on frame  
Automatic drop seal option Yes


Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ  
Κλειδαριά Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Κίνηση φύλλου Ανοξείδωτοι αξονικοί μεντεσέδες  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Περιμετρικό λάστιχο στην κάσασ  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής Ναι



Vertical section  
Κάθετη τομή

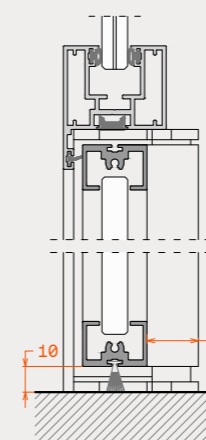

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

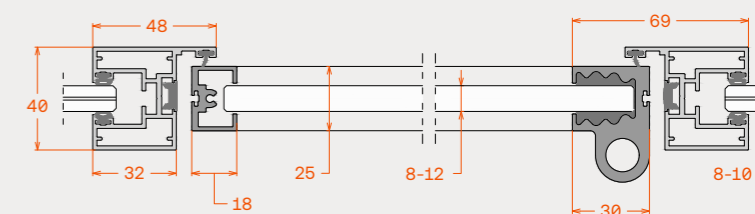



PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / U40 /

# U40 Hammam


Hammam swing door

Ανοιγόμενη πόρτα Hammam

The U40 Hammam door is suitable for saunas or hammam. The door seals with rubbers and the model includes a non-locking accessory the "easyclick-wood". This accessory seals the door, so no steam escapes, but does NOT lock it, and can be opened by twisting in case of need.

Εσωτερική πόρτα κατάλληλη για χρήση σε χώρους σάουνας ή Hammam και εφαρμόζει κυρίως σε γυάλινους τοίχους. Η πόρτα σφραγίζει περιμετρικά με λάστιχα και περιλαμβάνει αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick-wood". Έτσι η πόρτα σφραγίζει αλλά δεν κλειδώνει, και μπορεί να ανοίξει με ένα απλό σπρώξιμο και περιστροφή σε περίπτωση ανάγκης.

Typologies / Τυπολογίες



## Dimensions

Door frame width	40mm
Door frame view (in-out)	32mm-48mm
Sash profile	18mm x 25mm
Tube hinge profile view	30mm

## Διαστάσεις

Πλάτη κάσας	40mm
Όψη κάσας (μέσα-έξω)	32mm-48mm
Προφίλ φύλλου	18mm x 25mm
Όψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

## Technical features


Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1000mm
Maximum weight per sash	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Lock type	Easy click wood ed.
Sash operation	Stainless steel pivot hinges
Panel sealing type	Rubber on both frame and sash

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Κλειδωμα	Easy click με ξύλινο μάνταλο
Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες
Τρόπος σφράγισης φύλλου	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα και το φύλλο



## Horizontal section Οριζόντια τομή

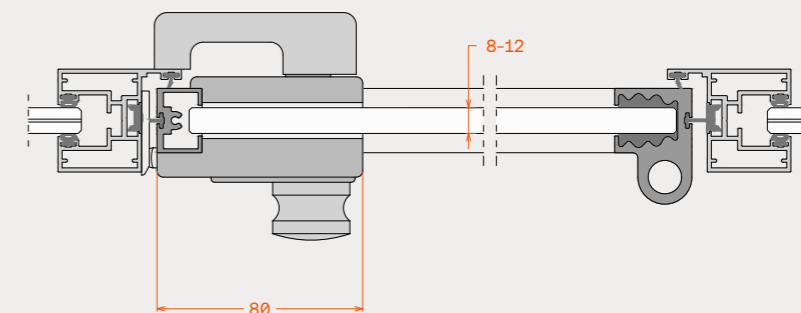

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / YPSILON 70 /

# YPSILON 70 Standard


Swing door

Γυάλινη πόρτα

The YPSILON 70 Standard door model consists of an aluminum door case and telescopic joint profile that covers up to 20cm wall thickness and displays a peripheral profilecover of 2cm. A wide variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available.

Η πόρτα YPSILON 70 Standard αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο που καλύπτει λαμπά τοίχου έως 20cm και εμφανίζει περιμετρική κορνίζα 2cm. Το φύλλο ανοιγοκλείνει με πλαϊνούς μεντεσέδες και επιλογή κλειδαριών μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame with telescopic joint	70mm-200mm	Πλάτη κάσσας με αρμοκάλυπτρο	70mm-200mm
Peripheral cover	20mm	Οψη περιμετρικής κορνίζας	20mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash heigh	2500mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	2500mm
Maximum sash width	900mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	900mm
Maximum weight per sash	60kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	60kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Locks variety	Mechanical lock or magnetic or easy click	Κλειδωμα	Μηχανική κλειδαριά ή μαγνητική ή easy click
Sash operation	Side hinges	Κίνηση φύλλου	Πλαϊνοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

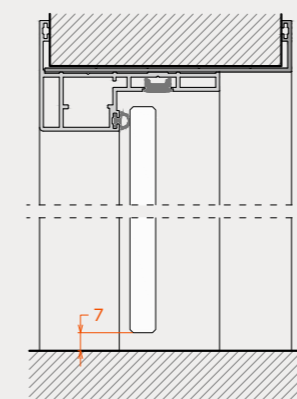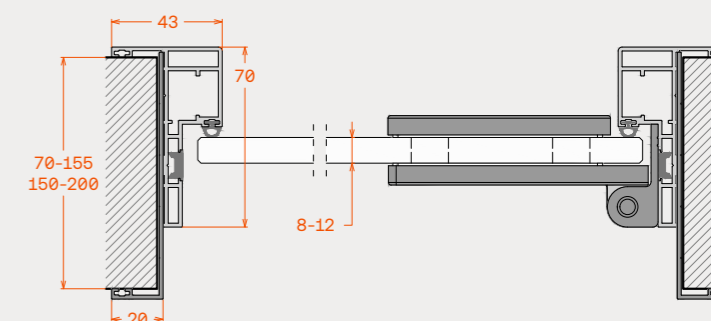Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / YPSILON 70 /

# YPSILON 70 Linear



Swing door

Γυάλινη πόρτα

The YPSILON 70 Linear door model consists of an aluminum door case and telescopic joint profile that covers up to 20cm wall thickness and displays a peripheral profile cover of 2cm. A rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel and pivot hinges swing open it up to 170 degrees. A variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" are available.

Η πόρτα YPSILON 70 Linear αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο που καλύπτει λαμπά τοίχου έως 20cm και εμφανίζει περιμετρική κορνίζα 2cm. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινοί το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Η πόρτα κλειδώνει με επιλογή κλειδαριών μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick".

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof/  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame with telescopic joint	70mm-200mm	Πλάτη κάσας με αρμοκάλυπτρο	70mm-200mm
Peripheral cover	20mm	Όψη περιμετρικής κορνίζας	20mm
Tube hinge profile view	30mm	Όψη σωληνωτού μεντεσέ	30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1000mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1000mm
Maximum weight per sash	80kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Locks variety	Mechanical lock or easy click	Κλειδωμα	Μηχανική κλειδαριά ή easy click
Sash operation	Stainless steel pivot hinges	Κίνηση φύλλου	Ανοξειδωτοι ρυθμιζόμενοι αξονικοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλου	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσα
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

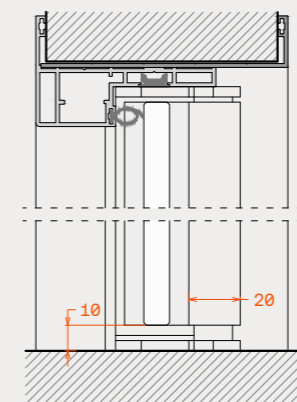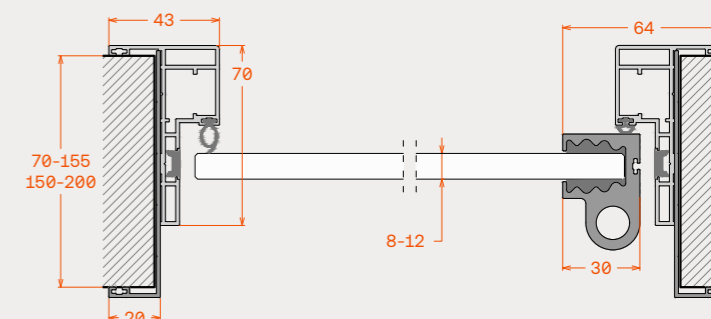Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / YPSILON 74

# YPSILON 74 Standard



Swing door

Γυάλινη πόρτα

The YPSILON 74 Standard door model consists of an aluminum door case and telescopic joint profile that covers up to 16cm wall thickness and displays a peripheral profile cover of 4cm. The panel opens with side hinges and a variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available. It is suitable for replacing old-type frames, covering the damages.

Η πόρτα YPSILON 74 Standard αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο που καλύπτει λαμπά τοίχου έως 16cm και εμφανίζει περιμετρική κορνίζα 4cm. Το φύλλο ανοιγοκλείνει με πλαϊνούς μεντεσέδες και επιλογή κλειδαριών μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick". Είναι κατάλληλη για να αντικαθιστά παλιές κάσσοι καλύπτοντας μερμετέια στις επιφάνειες των τοίχων.

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof /  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions



Διαστάσεις

Door frame with telescopic joint	70mm-160mm	Πλάτη κάσσοι με αρμοκάλυπτρο	70mm-160mm
Peripheral cover	43mm	Όψη περιμετρικής κορνίζας	43mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	2500mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	2500mm
Maximum sash width	900mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	900mm
Maximum weight per sash	60kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	60kg
Glazing thickness range	8mm-12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Lock variety	Mechanical lock or magnetic or easy click	Κλειδώμα	Μηχανική κλειδαριά ή μαγνητική ή easy click
Sash operation	Side hinges	Κίνηση φύλλου	Πλαϊνοί μεντεσέδες
Panel sealing type	Rubber on frame	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσο
Automatic drop seal option	Yes	Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής	Ναι

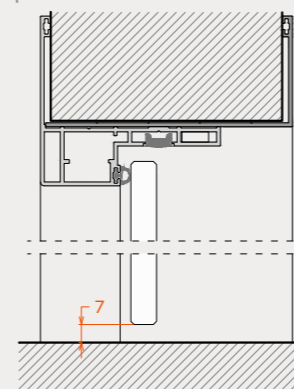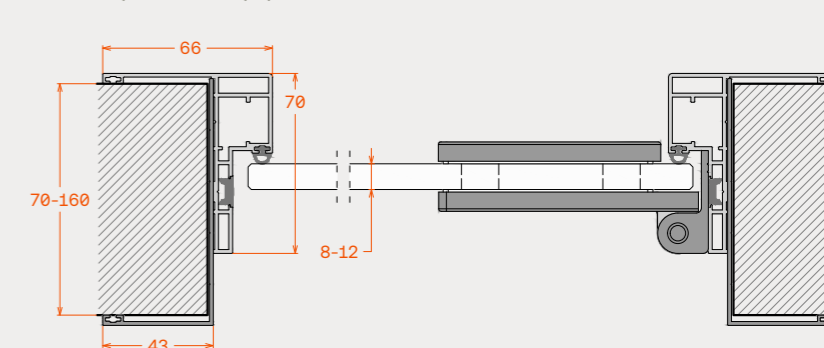Vertical section  
Κάθετη τομήHorizontal section  
Οριζόντια τομή

PRODUCTS / INDOORS / SWING DOORS / YPSILON 74

# YPSILON 74 Linear


Swing door

Γυάλινη πόρτα

The YPSILON 74 Linear door model consists of an aluminum door case and telescopic joint profile that covers up to 16cm wall thickness and displays a peripheral profile cover of 4cm. A rare vertical profile (tubular hinge) holds the glass panel and pivot hinges swing open it to 170 degrees. A variety of locks, magnetic, mechanical, WC or a non-locking accessory "easyclick" is available. It is suitable for replacing old-type frames, covering the wall damages.

Η πόρτα YPSILON 74 Linear αποτελείται από κάσσωμα αλουμινίου με τηλεσκοπικό αρμοκάλυπτρο που καλύπτει λαμπά τοίχου έως 16cm και εμφανίζει περιμετρική κορνίζα 4cm. Ειδικό κατακόρυφο προφίλ (σωληνωτός μεντεσές) συγκρατεί το γυάλινο φύλλο και εξαρτήματα ρινότ το ανοίγουν μέχρι και 170 μοίρες. Η πόρτα κλειδώνει με επιλογή κλειδαριών, μαγνητική, μηχανική, έκδοση για WC αλλά και αξεσουάρ συγκράτησης φύλλου "easyclick". Είναι κατάλληλη για να αντικαθιστά παλιές κάσσοes καλύπτοντας μερμετία στις επιφάνειες των τοίχων.

Typologies / Τυπολογίες



Drop seal for max soundproof /  
Προσαρμογή ηχοφραγής

Dimensions

Διαστάσεις

Door frame with telescopic joint  
Peripheral cover  
Tube hinge profile view

70mm-160mm  
43mm  
30mm

Πλάτη κάσσοας με αρμοκάλυπτρο  
Όψη περιμετρικής κορνίζας  
Όψη σωληνωτού μεντεσέ

70mm-160mm  
43mm  
30mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height  
Maximum sash width  
Maximum weight per sash  
Glazing thickness range  
Glazing type  
Lock variety  
Sash operation  
Panel sealing type  
Automatic drop seal option


3000mm  
1000mm  
80kg  
8mm-12mm  
Tempered, monolithic or laminated  
Mechanical lock or easy click  
Stainless steel pivot hinges  
Rubber on frame  
Yes

Μέγιστο ύψος φύλλου  
Μέγιστο πλάτος φύλλου  
Μέγιστο βάρος φύλλου  
Πάχη υαλοπίνακα  
Είδος κρυστάλλου  
Κλειδώμα  
Κίνηση φύλλου  
Τρόπος σφράγισης φύλλων  
Δυνατότητα προσαρμογής ηχοφραγής


3000mm  
1000mm  
80kg  
8mm-12mm  
Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ  
Μηχανική κλειδαριά ή easy click  
Ανοξειδωτοι αξονικοί μεντεσέδες  
Περιμετρικό λάστιχο στην κάσσο  
Ναι



Vertical section  
Κάθετη τομή

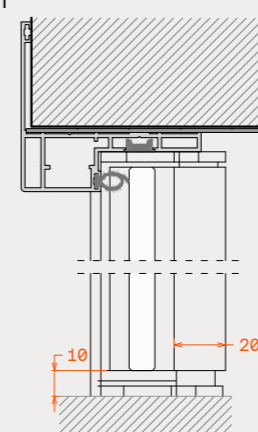

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

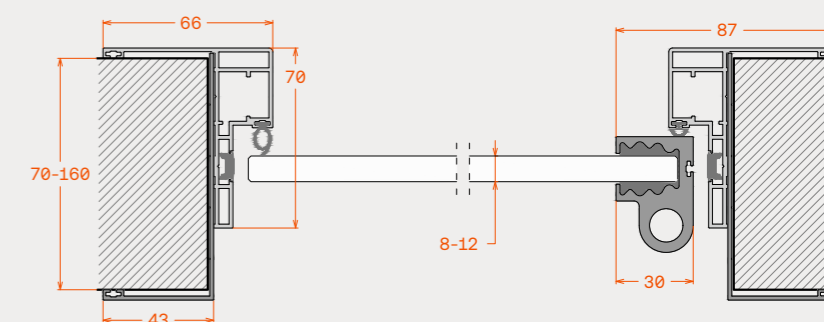

# Sliding doors / Συρόμενες πόρτες

The DS series includes eight (8) sliding door types, 7 with manual and 1 with automatic operation, designed to satisfy not only the functional requirements but also the aesthetics of modern consumers.

All models fit to any space and can divide it into smaller ones. Sliding doors solve the space dilemma created on traditional doors.

Η σειρά DS αποτελείται από οκτώ (8) μοντέλα συρόμενων πορτών, 7 χειροκίνητα και 1 αυτόματης λειτουργίας, σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούν όχι μόνο τις λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και την αισθητική του σύγχρονου καταναλωτή.

Όλα τα μοντέλα της σειράς προσαρμόζονται σε κάθε χώρο και προσφέρουν τη δυνατότητα διαχωρισμού του σε μικρότερους. Εξαιρετική επιλογή και για μικρά δωμάτια καθώς απελευθερώνουν χώρο για έπιπλα και γενική χρήση.

DS1500

DS1700

DS2250 BOX

DS2300 SLIM

DS2500

DS2600 SLIM

DS5000 IN

MG60 AUTOMATIC



DS2300 SLIM

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS

# DS1500


Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS 1500 is a sliding glass door that consists of a square cross-section upper guide, glass clamps without holes-notches, and a decorative cover on the upper part. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS1500 είναι μια συρόμενη γυάλινη πόρτα που αποτελείται από τετράγωνης διατομής άνω οδηγό, πιάστρες συγκράτησης υαλοπίνακα χωρίς οπές-εγκοπές, και διακοσμητικό κάλυμμα στο άνω μέρος. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

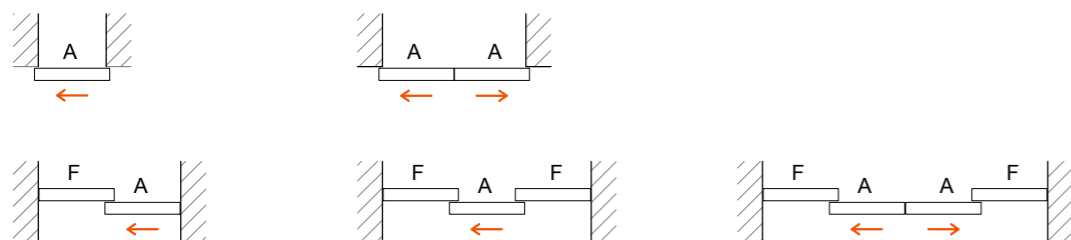

Dimensions

Track for movable	40mm x 42mm
Track for movable + fix	57mm x 42mm
Upper clamp	40mm x 53mm

Διαστάσεις

Οδηγός κινητού	40mm x 42mm
Οδηγοί κινητού και σταθερού	57mm x 42mm
Άνω μπάζα	40mm x 53mm

Technical features

Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1200mm
Maximum weight per sash	80kg
Glazing thickness range	8mm-11.52mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Sliding operation	Upper
Panel sealing type	Brushes
Maximum number of panels	2 + 2
Panel's immobilization	Standard stop or soft close

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Πάχη υαλοπίνακα	8mm-11.52mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Κύλιση	Άνω
Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Μέγιστος αριθμός φύλλων	2 + 2
Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά ή πνευματικά στοπ




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες


Closer options  
Επιλογές τερματικών στοπ

Standard stop  
15.01 / 15.12


Small soft closer  
15.01 / 15.10

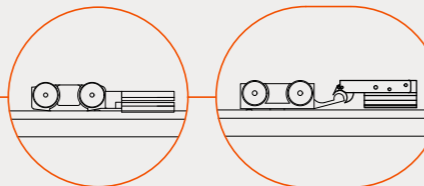

Big soft closer  
15.11.80 or 15.11.120

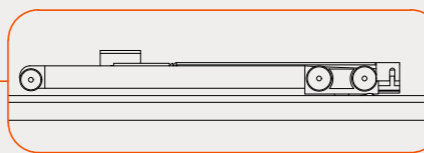


Handle options  
Επιλογές λαβής

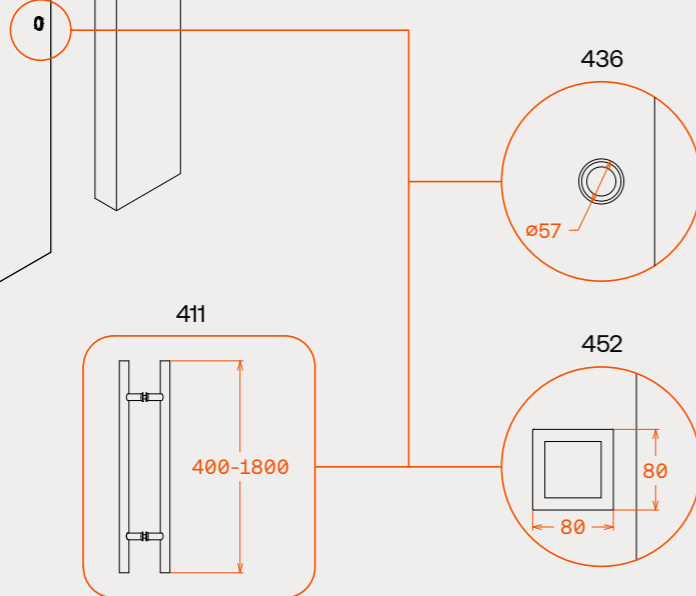


Vertical sections  
Κάθετες τομές

Side wall mounting  
Πλευρική στήριξη

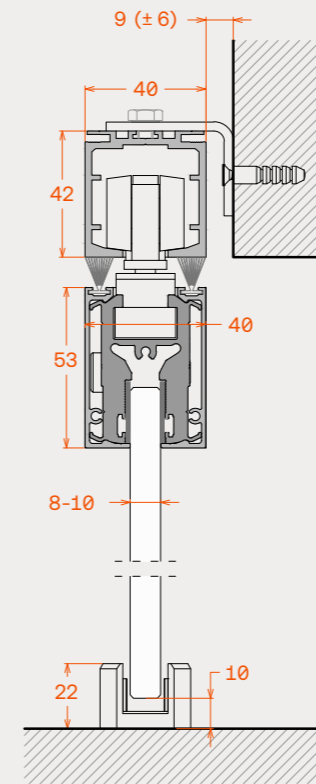

Mounted to the ceiling with fix sash  
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

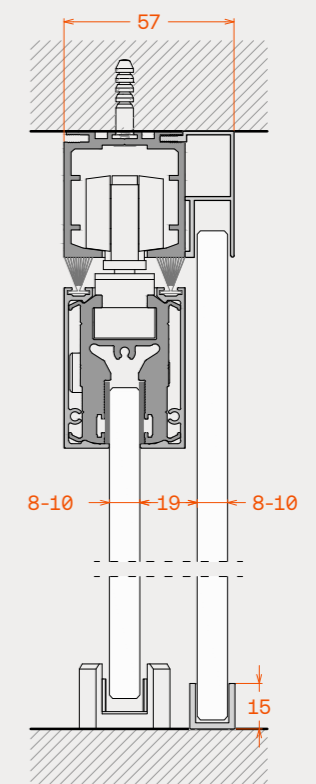

Horizontal section  
Οριζόντια τομή





PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS

# DS1700

Sliding door

The DS1700 is a sliding glass door with unique round cross-section rollers at the bottom. All key components and guides are made of stainless steel. Thanks to the scrolling at the bottom, it is ideal for large openings. The panels stop with the use of simple closers during opening and closing.

Συρόμενη πόρτα

Η DS1700 είναι μια συρόμενη γυάλινη πόρτα με χαρακτηριστικά ράουλα κύλισης στρογγυλής διατομής στο κάτω μέρος. Όλα τα βασικά εξαρτήματα και οδηγοί είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Χάρης στην κύλιση στο κάτω μέρος είναι ιδανική να τοποθετείται σε μεγάλα ανοίγματα. Τα φύλλα ακινητοποιούνται μόνο με απλά stops στο άνοιγμα-κλείσιμο

Typologies / Τυπολογίες



Dimensions

Upper track	41mm x 31mm
Bottom oval track	25mm x 7mm
Visible roller	90mm

Διαστάσεις

Άνω οδηγός	41mm x 31mm
Κάτω οδηγός οβάλ	25mm x 7mm
Ορατή διάσταση ράουλου κύλισης	90mm

Technical features

Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1200mm
Maximum weight per sash	140kg
Glazing thickness range	8mm-11.52mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated

Sliding operation	Ground
Maximum number of panels	2
Ground roller carrier	Stainless steel rollers with bearing

Panel glass holding	Glass drilling
---------------------	----------------

Panel's immobilization	Standard stop
------------------------	---------------

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	140kg
Πάχη υαλοπίνακα	8mm-11.52mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ


Κύλιση	Κάτω
Μέγιστος αριθμός φύλλων	2
Κάτω ράουλα	Ανοξείδωτα ράουλα με ρουλεμάν

Τρόπος συγκράτησης υαλοπινάκων	Διάτρηση υαλοπινάκα
--------------------------------	---------------------

Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά στοπ
----------------------	-----------




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

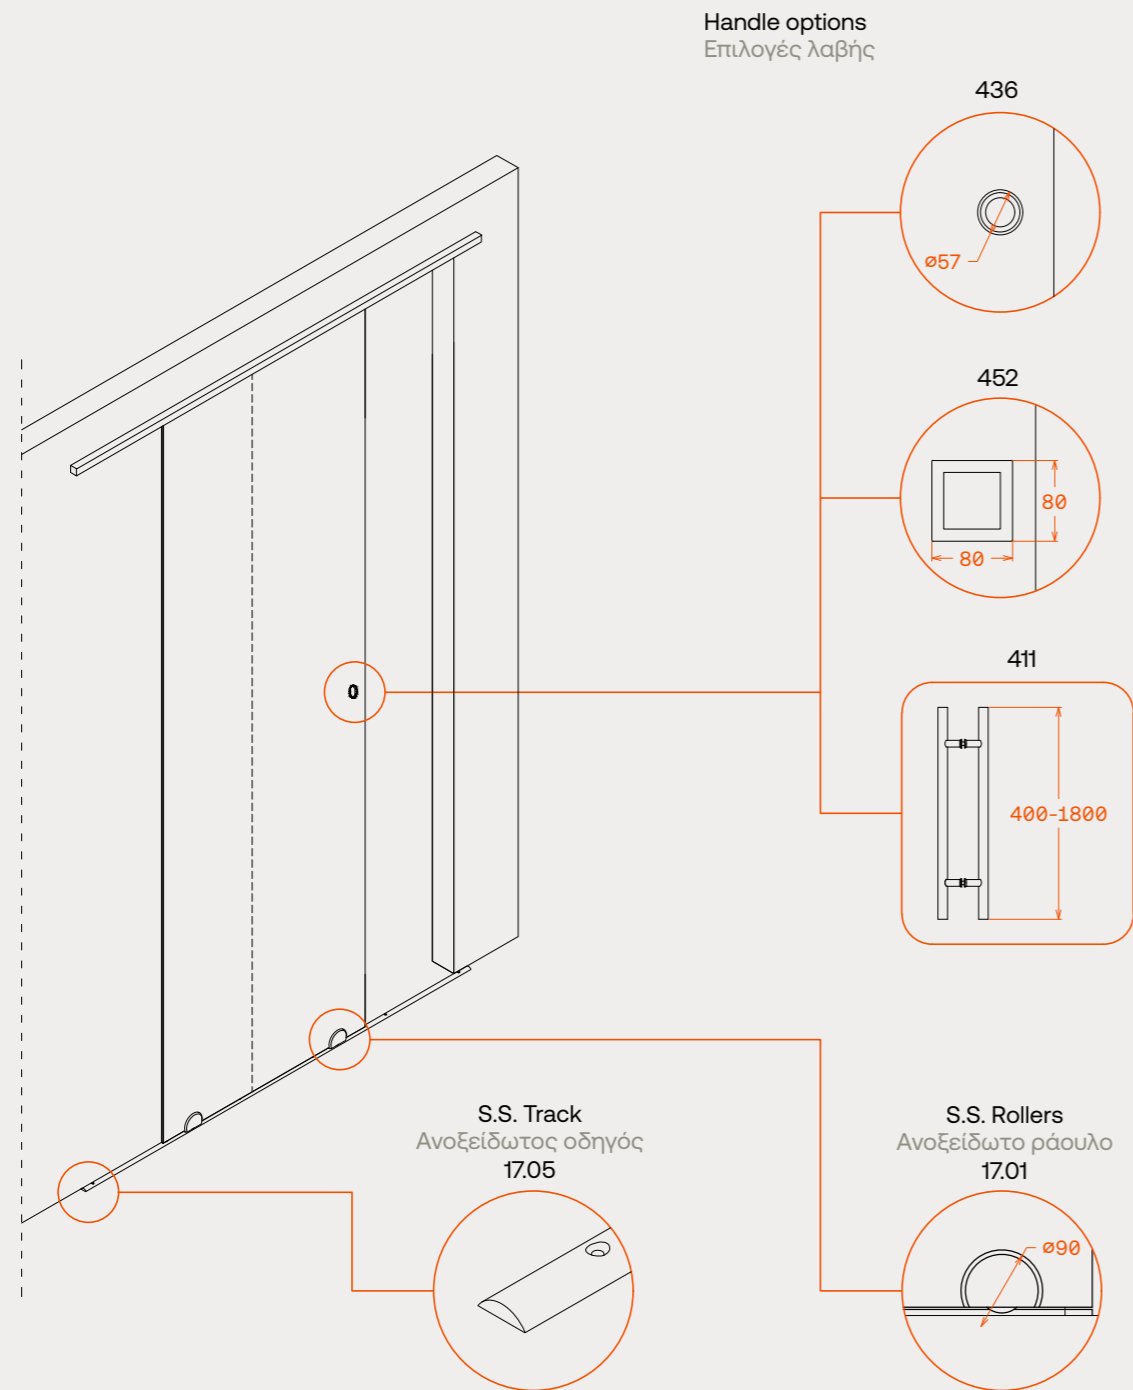


Vertical sections  
Κάθετες τομές


Mounted to the ceiling  
Στήριξη οροφής

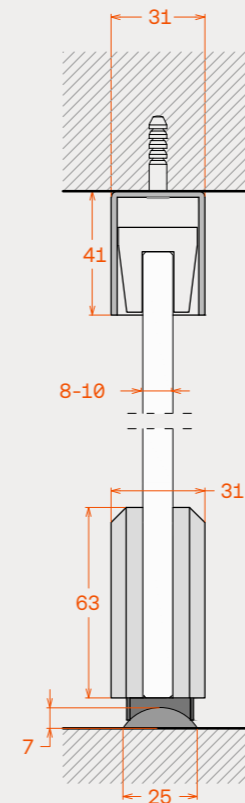

Mounted to the ceiling with fix sash  
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

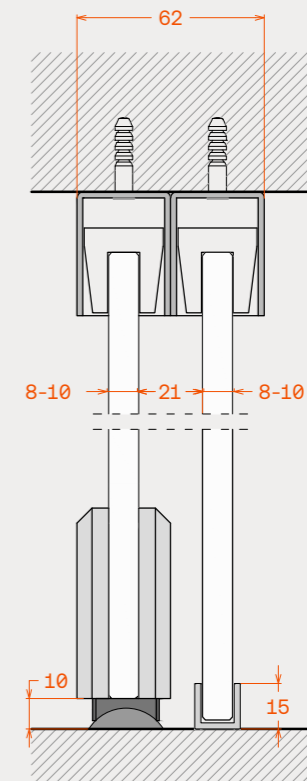

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

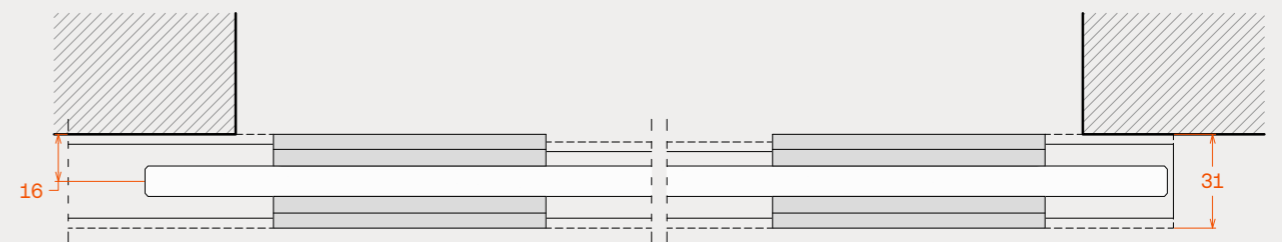

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# DS2250 Box


Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS 2250 Box is a sliding glass door with an upper roller track of square cross-section. Invisible rollers-clamps, move the panels through the track smooth and easily. Extra profile is integrated in the upper track to support a fixed glass panel. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS 2250 Box είναι μια συρόμενη γυάλινη πόρτα με άνω διαιρούμενο οδηγό κύλισης τετράγωνης διατομής. Κρυφά ράουλα-πίαστρες, κινούν τα φύλλα μέσα από τον οδηγό με πολύ ομαλό και εύκολο τρόπο. Έξτρα προφίλ ενσωματώνεται στον άνω οδηγό για στήριξη σταθερού υαλοπίνακα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

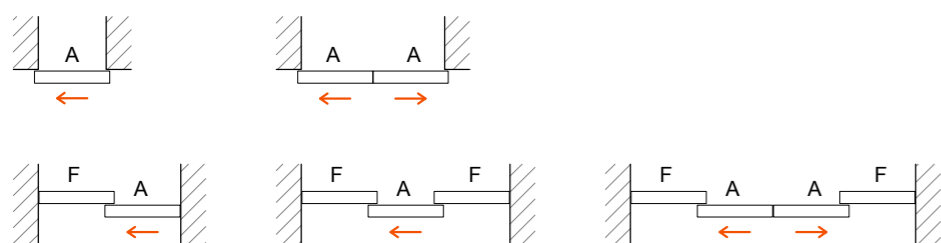

Dimensions

Διαστάσεις

Track for movable 71mm x 50mm  
Track for movable + fix 87mm x 50mm

Διαιρούμενός οδηγός κινητού 71mm x 50mm  
Οδηγοί κινητού και σταθερού 87mm x 50mm

Technical features


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Sliding operation Upper  
Panel sealing type Brushes  
Maximum number of panels 2 + 2  
Panel's immobilization Standard stop or soft close

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ  
Κύλιση Άνω  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Βουρτσάκια  
Μέγιστος αριθμός φύλλων 2 + 2  
Ακινητοποίηση φύλλων Απλά ή πνευματικά στοπ




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

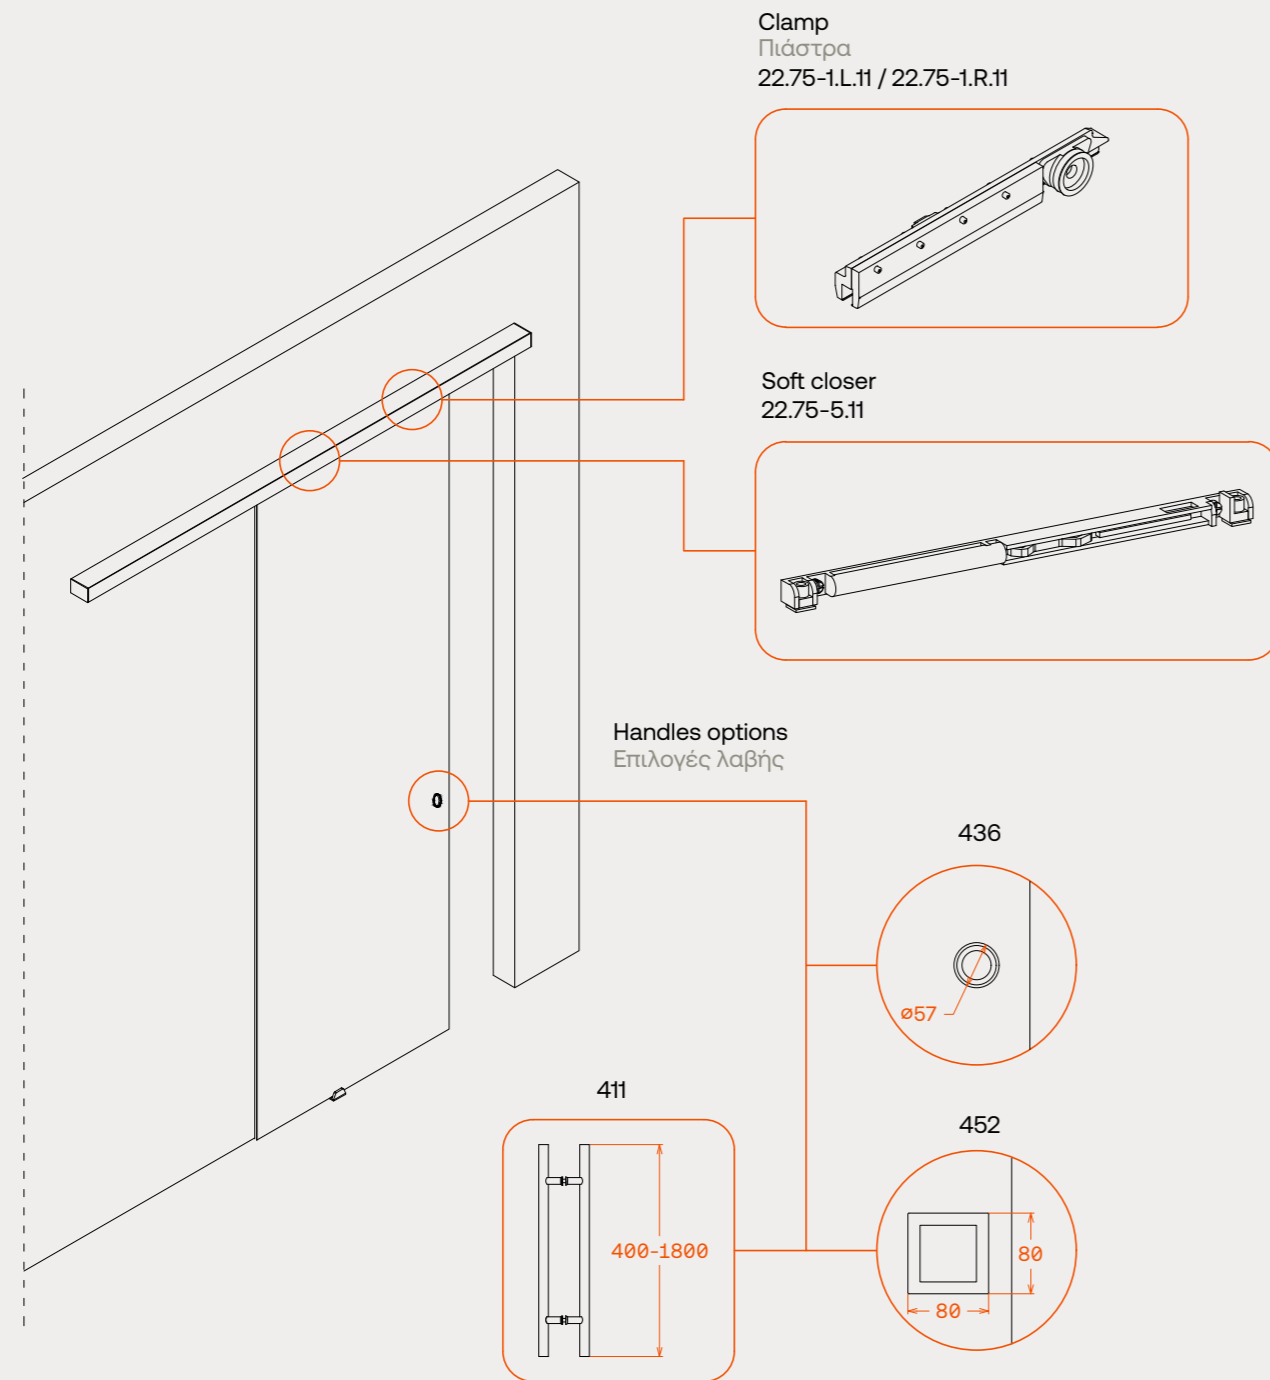


Vertical section  
Κάθετη τομή

Side wall mounting  
Πλευρική στήριξη

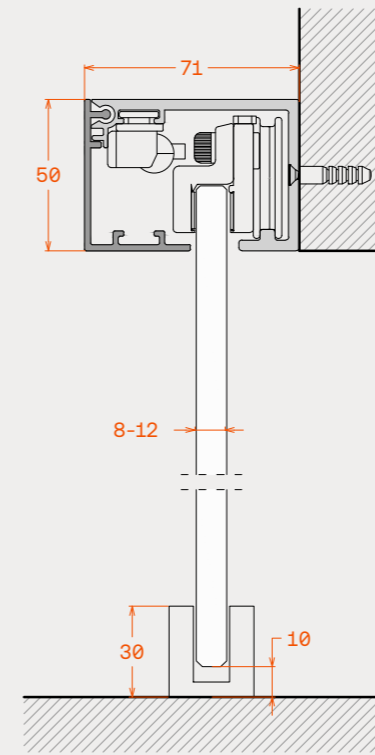

Mounted to the ceiling with fix sash  
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

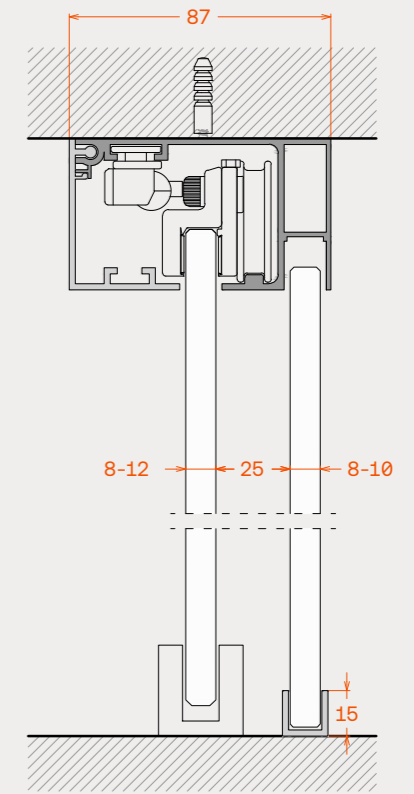

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# DS2300 Slim


Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS2300 Slim is a sliding door consisting of minimal aluminum profiles with a visible dimension of just 18mm. A profile is attached to the track to support a fixed glass panel. A variety of decorative mullions as well as handles of various cross-sections offer to the product a steel look. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS2300 Slim είναι μια συρόμενη πόρτα που αποτελείται από minimal profiles αλουμινίου ορατής διάστασης μόλις 18mm. Στον οδηγό προσαρμόζεται προφίλ για στήριξη σταθερού υαλοπίνακα. Η επιλογή διακοσμητικών καϊτιών αλλά και λαβής διαφόρων διατομών δίνουν ένα στυλ μετάλλου. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

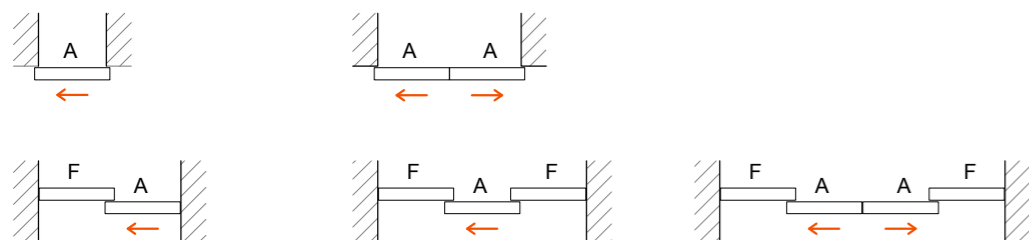

Dimensions

Track for movable	40mm x 42mm
Track for movable + fix	89mm x 42mm
Sash profile	37mm x 18mm
Handle	50mm x 150mm / 80mm x 80mm

Διαστάσεις

Οδηγός κινητού	40mm x 42mm
Οδηγοί κινητού και σταθερού	89mm x 42mm
Προφίλ φύλλου	37mm x 18mm
Λαβή	50mm x 150mm / 80mm x 80mm

Technical features

Maximum sash height	3000mm
Maximum sash width	1200mm
Maximum weight per sash	80kg
Glazing thickness range	8mm-12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Sliding operation	Upper
Panel sealing type	Brushes
Maximum number of panels	2 + 2
Panel's immobilization	Standard stop or soft close

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Μέγιστο βάρος φύλλου	80kg
Πάχη υαλοπίνακα	8mm-12mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ
Κύλιση	Άνω
Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Μέγιστος αριθμός φύλλων	2 + 2
Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά ή πνευματικά στοπ




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες


Closer options  
Επιλογές τερματικών στοπ

Standard stop  
15.01 / 15.12

Small soft closer  
15.01 / 15.10

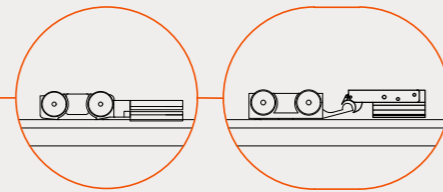


Big soft closer  
15.11.80 or 15.11.120

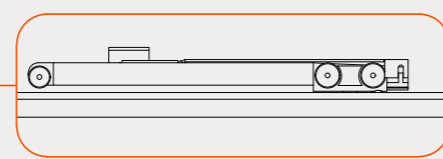


Handle options  
Επιλογές λαβής

449

452

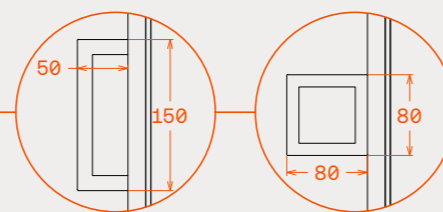


Bottom track  
Κάτω οδηγός  
23.9.6.84.11.SET




Vertical sections  
Κάθετες τομές


Side wall mounting  
Πλευρική στήριξη

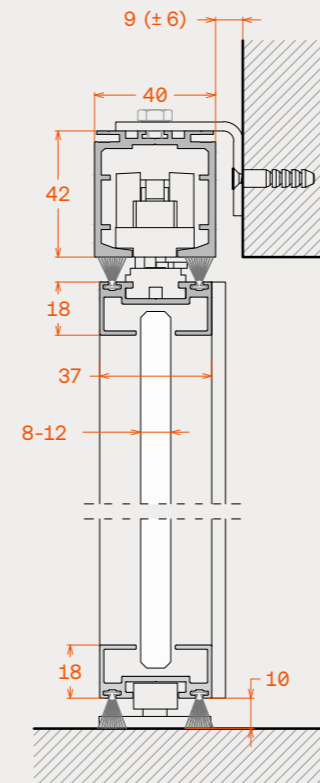

Mounted to the ceiling with fix sash  
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

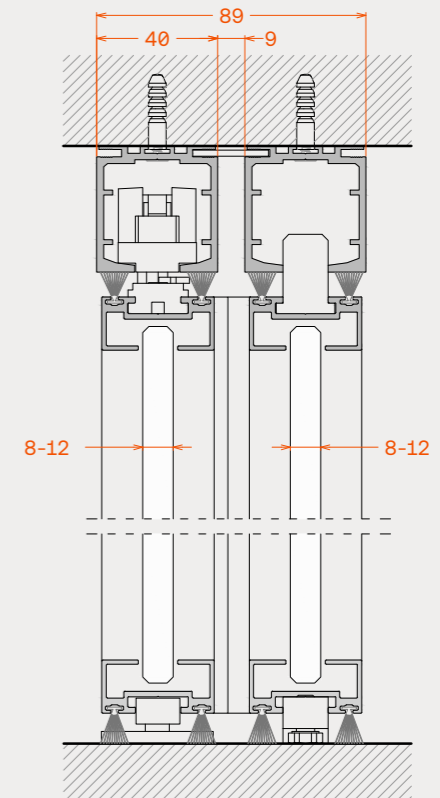

Horizontal section  
Οριζόντια τομή

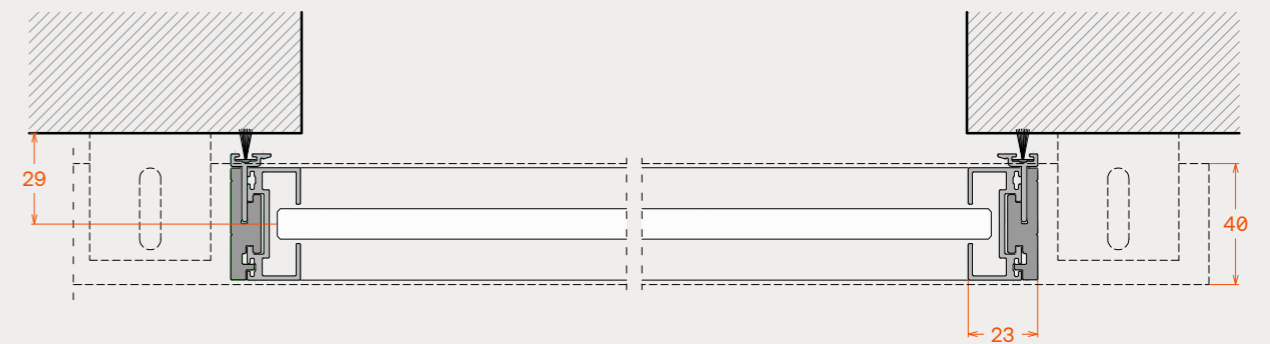

PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# DS2500


Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS2500 is a sliding door consisting of a square cross-section upper track and a visible stainless-steel roller with a unique round cross-section of industrial design. A profile is attached to the track to support a fixed glass panel. Aluminiums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The panels stop with the use of simple or soft closers during opening and closing.

Η DS2500 είναι μια συρόμενη πόρτα που αποτελείται από τετράγωνης διατομής άνω οδηγό και χαρακτηριστικά εμφανή ανοξείδωτα ράουλα στρογγυλής διατομής βιομηχανικού σχεδιασμού. Στον οδηγό προσαρμόζεται προφίλ για στήριξη σταθερού υαλοπίνακα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίζονται. Τα φύλλα ακινητοποιούνται με απλά ή soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

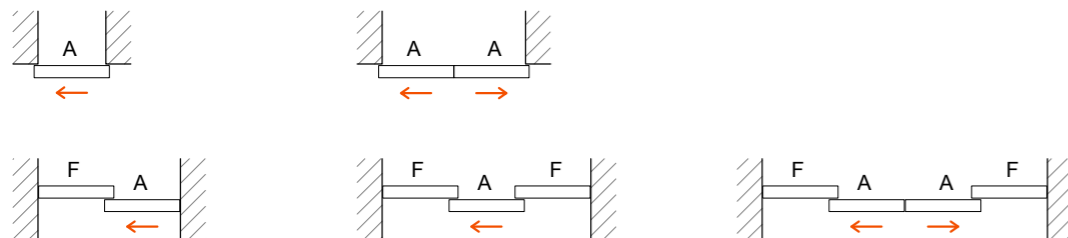

Dimensions

Track for movable 40mm × 42mm  
Track for movable + fix 57mm × 42mm  
Visible roller Ø34mm

Διαστάσεις

Διαιρούμενος οδηγός κινητού 40mm × 42mm  
Οδηγοί κινητού και σταθερού 57mm × 42mm  
Ορατή διάσταση ράουλου κύλισης Ø34mm

Technical features

Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1000mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm–12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Maximum number of panels 2 + 2  
Sliding operation Upper  
Panel glass holding Glass drilling  
Panel's immobilization Standard stop or soft close

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1000mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm–12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ  
Μέγιστος αριθμός φύλλων 2 + 2  
Κύλιση Άνω  
Τρόπος συγκράτησης υαλοπινάκων Διάτρηση υαλοπίνακα  
Ακινητοποίηση φύλλων Απλά ή πνευματικά στοπ



Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

Closer options  
Επιλογές τερματικών στοπ

Standard stop  
25.01 / 16.02

Small soft closer  
25.01 / 25.13

Big soft closer  
25.01 / 25.80

Handle options  
Επιλογές λαβής

436

∅57

452

80


80

411


400-1800

Vertical sections  
Κάθετες τομές

Side wall mounting  
Πλευρική στήριξη

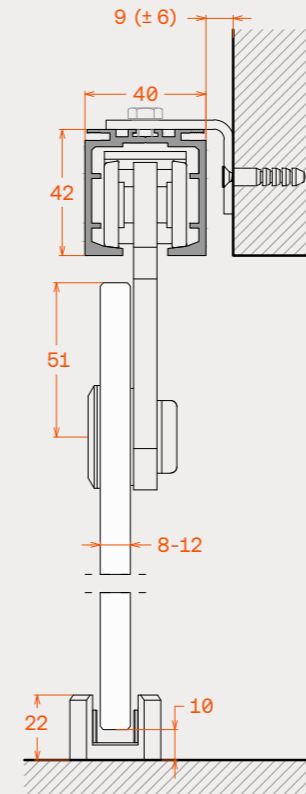

Mounted to the ceiling with fix sash  
Στήριξη οροφής με σταθερό φύλλο

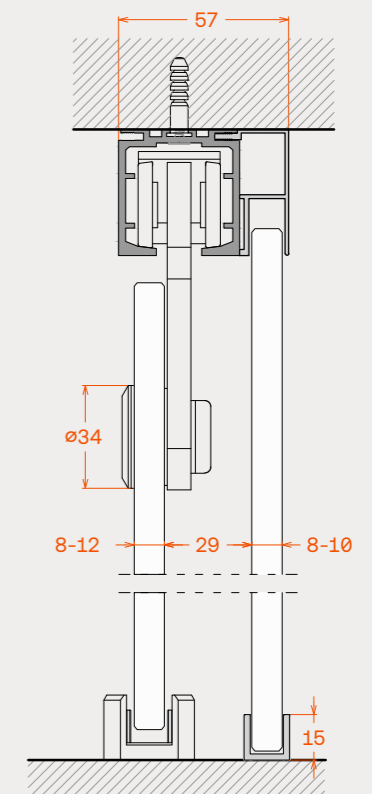

Horizontal section  
Οριζόντια τομή





PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# DS2600 Slim


Telescopic sliding door

Παρασυρόμενο σύστημα πόρτας

The DS2600 Slim is a sliding door consisting of minimal aluminum profiles with a visible dimension of just 23mm. The operation is easy and smooth. Panels align symmetrically when closing and even more when opening. Aluminums can be painted in all shades of powder paint (RAL) and anodized. The movable panels stop with or without the use of soft closers during opening and closing.

Η DS2600 Slim είναι μια παρασυρόμενη πόρτα που αποτελείται από minimal profiles αλουμινίου ορατής διάστασης μόλις 23mm. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του και τα φύλλα του παρουσιάζουν συμμετρική εικόνα στο κλείσιμο αλλά κυρίως στο άνοιγμα. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίσωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με ή χωρίς χρήση soft closers στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες

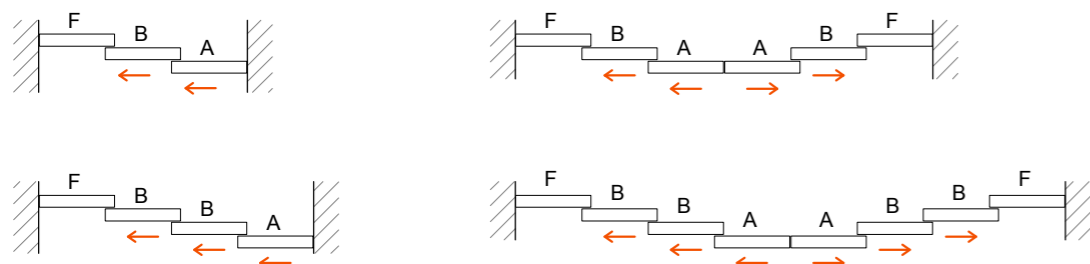

Dimensions

Track for 2 movables + 1 fixed 138mm x 42mm  
Sash profile 37mm x 18mm  
Handle 50mm x 150mm /  
80mm x 80mm

Διαστάσεις

Οδηγοί για 2 κινητά + 1 σταθερό 138mm x 42mm  
Προφίλ φύλλου 37mm x 18mm  
Λαβή 50mm x 150mm /  
80mm x 80mm

Technical features


Maximum sash height 3000mm  
Maximum sash width 1200mm  
Maximum weight per sash 80kg  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Sliding operation Upper  
Panel sealing type Brushes  
Maximum number of panels (4 + 1) x 2  
Panel's immobilization Standard stop or soft close

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος φύλλου 3000mm  
Μέγιστο πλάτος φύλλου 1200mm  
Μέγιστο βάρος φύλλου 80kg  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τριπλεξ  
Κύλιση Άνω  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Βουρτσάκια  
Μέγιστος αριθμός φύλλων (4 + 1) x 2  
Ακινητοποίηση φύλλων Απλά ή πνευματικά στοπ




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

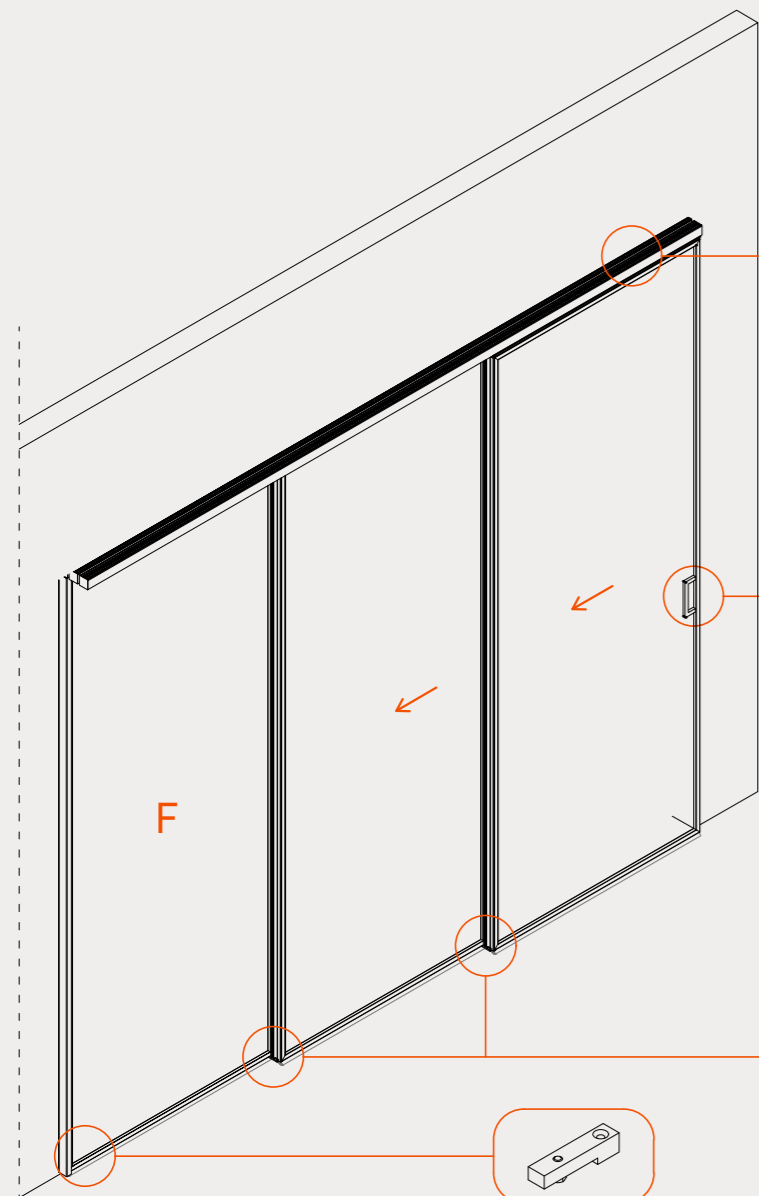


Closer options  
Επιλογές τερματικών σιτοπ


Standard stop  
15.01 / 15.12



Small soft closer  
15.01 / 15.10




Big soft closer  
15.11.80 or 15.11.120

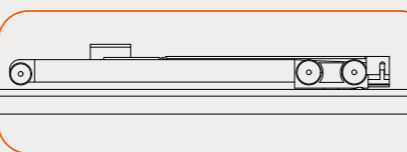


Handle options  
Επιλογές λαβής


449




452




Bottom accessory for fix panel  
Κάτω εξάρτημα σταθερού  
23.9.9.76.42.SET




Sash connector  
Συνδετήριο εξάρτημα φύλλων  
269.686.11.SET




Vertical section  
Κάθετη τομή

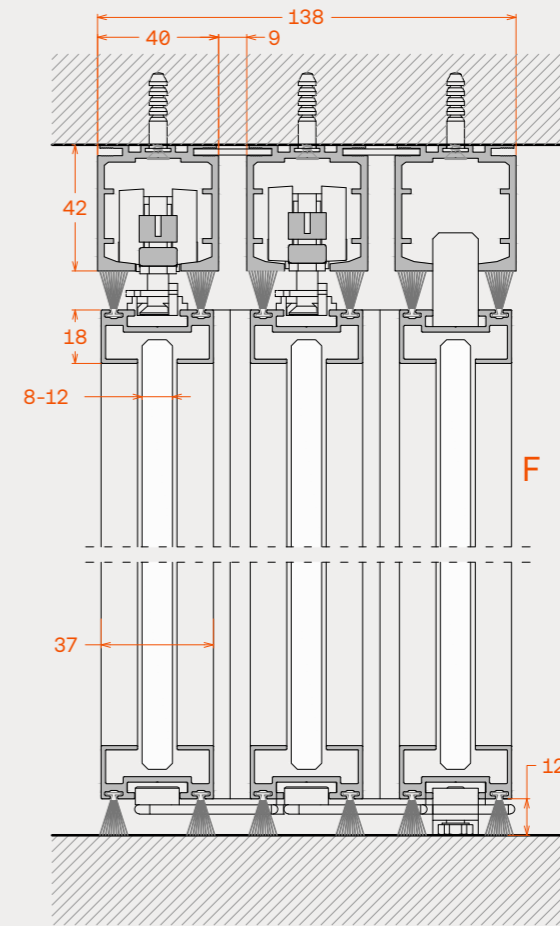

Closed door join, horizontal section  
Οριζόντια τομή ένωσης σε κλειστή θέση

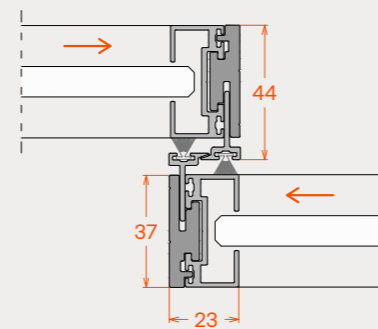

Opened door, horizontal section  
Οριζόντια τομή σε ανοικτή θέση

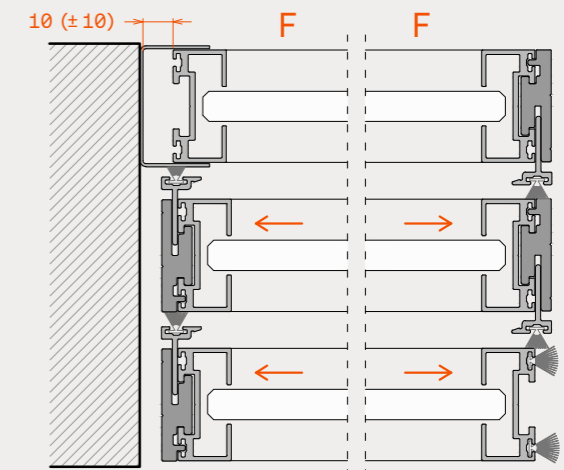



PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# DS5000.IN

Sliding door

Συρόμενη πόρτα

The DS 5000.IN is a H.D. sliding glass door that consists of a square cross-section mid-size upper track, glass clamps without holes-notches, and a decorative cover of square cross-section. Aluminums can be painted in all shades of powder coating and anodized finishes. The movable panels stop with the use of standard stop during opening and closing.

Η DS 5000.IN είναι μια συρόμενη γυάλινη πόρτα B.T η οποία αποτελείται από τετράγωνης διατομής άνω οδηγό κύλισης, άνω πιάστρες συγκράτησης υαλοπίνακα χωρίς οπές-εγκοπές, και διακοσμητικό κάλυμμα τετράγωνης διατομής. Τα αλουμίνια χρωματίζονται σε όλες τις αποχρώσεις βαφών πούδρας (RAL) αλλά και ανοδίωσης. Τα κινητά φύλλα ακινητοποιούνται με standard stop στο άνοιγμα-κλείσιμο.

Typologies / Τυπολογίες



Dimensions

Διαστάσεις

Track for movable	60mm x 62mm	Διαιρούμενος οδηγός κινητού	60mm x 62mm
Upper clamp	40mm x 53mm	Άνω μπάζα	40mm x 53mm


Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height	3000mm	Μέγιστο ύψος φύλλου	3000mm
Maximum sash width	1200mm	Μέγιστο πλάτος φύλλου	1200mm
Maximum weight per Sash	100kg	Μέγιστο βάρος φύλλου	100kg
Glazing thickness Range	8mm-10mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm-10mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Sliding operation	Upper	Κύλιση	Άνω
Upper roller carrier	Stainless steel-rollers with bearing	Άνω βαγόνι με ράουλα	Ανοξειδωτο βαγόνι, ράουλα με ρουλεμάν
Sashe sealing type	Brushes	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Βουρτσάκια
Maximum number of sashes	2	Μέγιστος αριθμός φύλλων	2
Panel's immobilization	Standard stop	Ακινητοποίηση φύλλων	Απλά στοπ




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

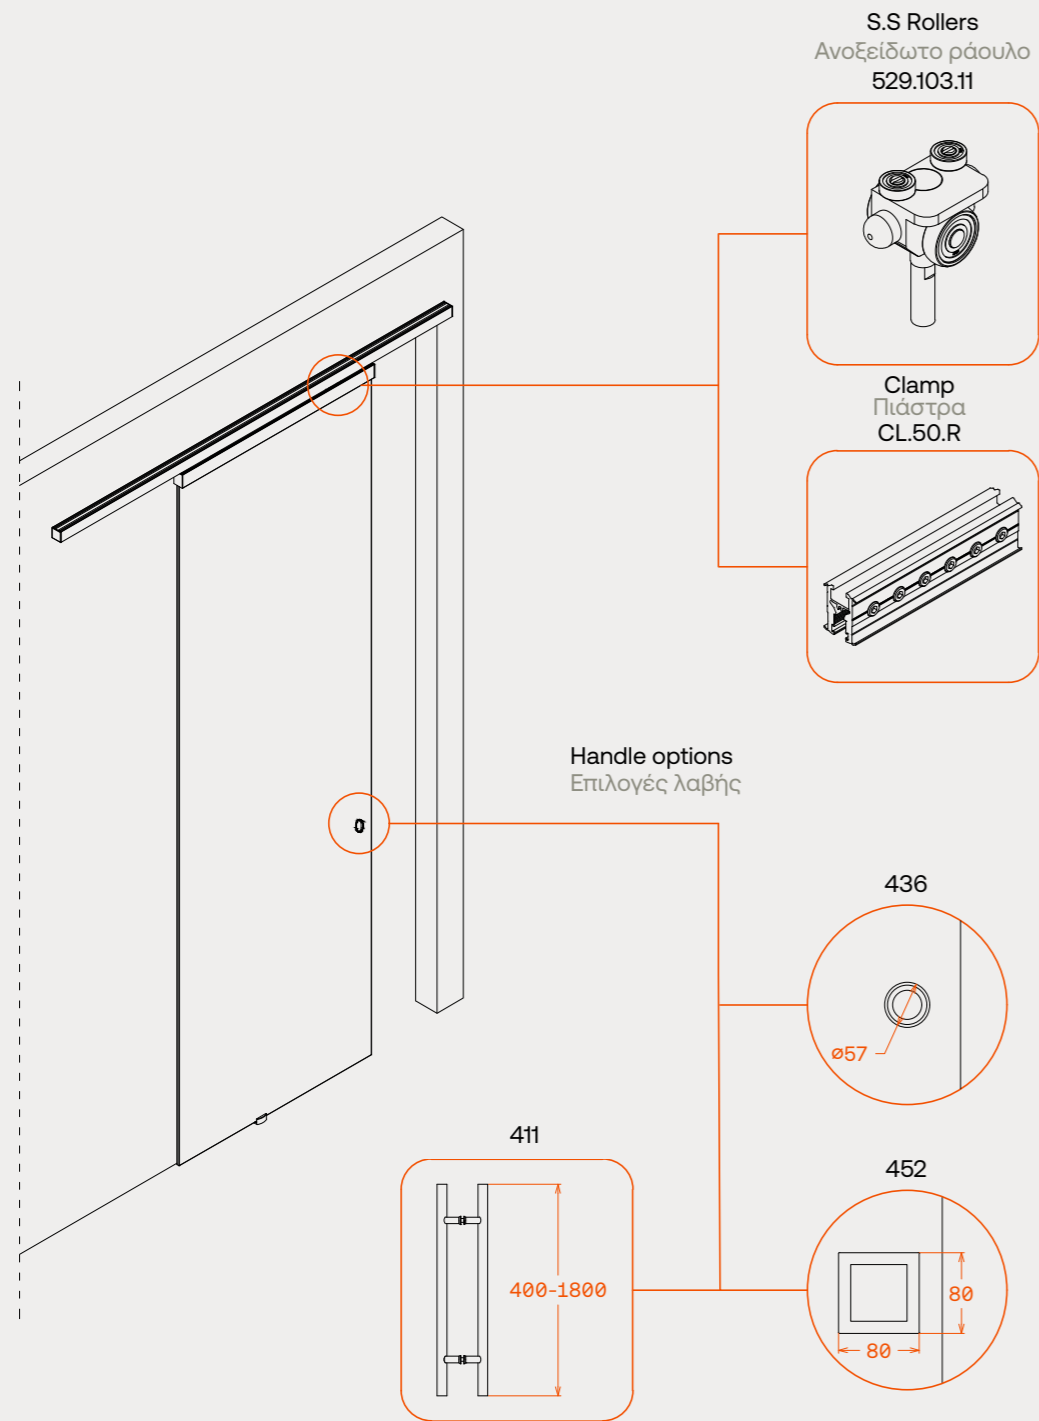


Vertical sections  
Κάθετες τομές

Side wall mounting  
Πλευρική στήριξη

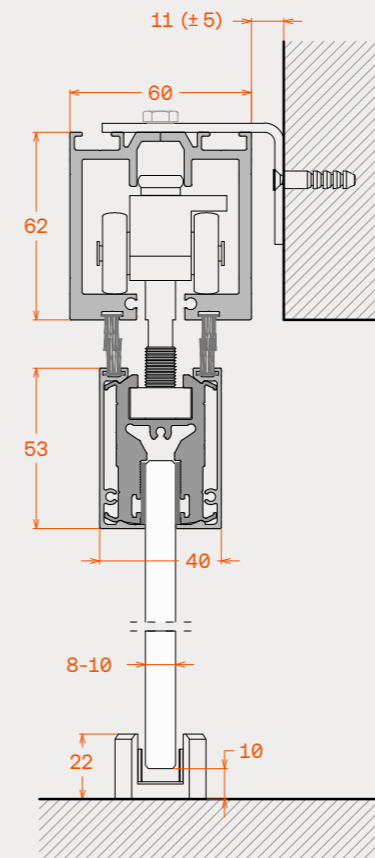

Mounted to the ceiling  
Στήριξη οροφής

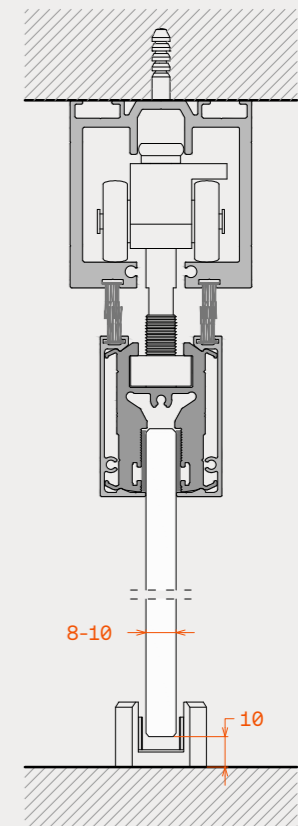

Horizontal section  
Οριζόντια τομή



PRODUCTS / INDOORS / SLIDING DOORS /

# MG60 Automatic

Automatic Magnetic door

Αυτόματη μαγνητική πόρτα

The MG60 is a compact automatic magnetic door with dimensions of 60 x 65 mm, designed for internal use. The panel moves silently (<50db) and supports a variety of functions like "touch and go", "button", "remoteless operation" etc. This door is quite safe thanks to its sash immobilizer in case it detects an obstacle. Panels can be both aluminum framed or frameless.

Η MG60 είναι μια αυτόματη μαγνητική συρόμενη πόρτα εσωτερικών χώρων compact διαστάσεων μηχανισμού μόλις 60 x 65mm. Το φύλλο κινείται με αθόρυβη λειτουργία (<50db), και υποστηρίζει πλήθος λειτουργιών όπως "touch and go", button, remoteless etc. Είναι ιδιαίτερα ασφαλής χάρις στη λειτουργία ακινητοποίησης φύλλου. Τα κινητά φύλλα μπορούν να είναι με και χωρίς πλαίσιο αλουμινίου.

Typologies / Τυπολογίες



Dimensions

Διαστάσεις

Upper track with cover  
Sash profile  
(for framed model)

65mm x 60mm  
37mm x 18mm

Οδηγός με κάλυμα  
Προφίλ φύλλου  
(για μοντέλο με τελάρο)

65mm x 60mm  
37mm x 18mm

Technical features

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum sash height  
Maximum Sash width  
Maximum two sash width  
Maximum weight per sash  
Glazing thickness range  
Glazing type  
Noise level  
Maximum number of sashes  
Sashes typology

3000mm  
1400mm  
2800mm  
100kg  
8mm-12mm  
Tempered, monolithic or laminated  
50db  
2  
Framed or Frameless

Μέγιστο ύψος φύλλου  
Μέγιστο πλάτος 1 φύλλου  
Μέγιστο πλάτος 2 φύλλων  
Μέγιστο βάρος φύλλου  
Πάχη υαλοπίνακα  
Είδος κρυστάλλου  
Επίπεδο θορύβου  
Μέγιστος αριθμός φύλλων  
Τύπος φύλλων

3000mm  
1400mm  
2800mm  
100kg  
8mm-12mm  
Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ  
50db  
2  
Με πλαίσιο ή χωρίς πλαίσιο

Activation and safety devices

Λειτουργίες ενεργοποίησης και ασφάλειας

Movement speed  
Touch and go operation  
Push button  
Remote control  
Touchless switch  
Active infrared sensor  
Automatic lock


Adjustable  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes  
Yes

Ταχύτητα κίνησης  
Ενεργοποίηση με ελαφρύ σπρώξιμο  
Διακόπτης push  
Χειριστήριο  
Ανέπαφος διακόπτης  
Ενεργός υπέρυθρος αισθητήρας  
Αυτόματη κλειδαριά

Ρυθμιζόμενη  
Ναι  
Ναι  
Ναι  
Ναι  
Ναι  
Ναι




Component options and details  
Επιλογές εξαρτημάτων και λεπτομέρειες

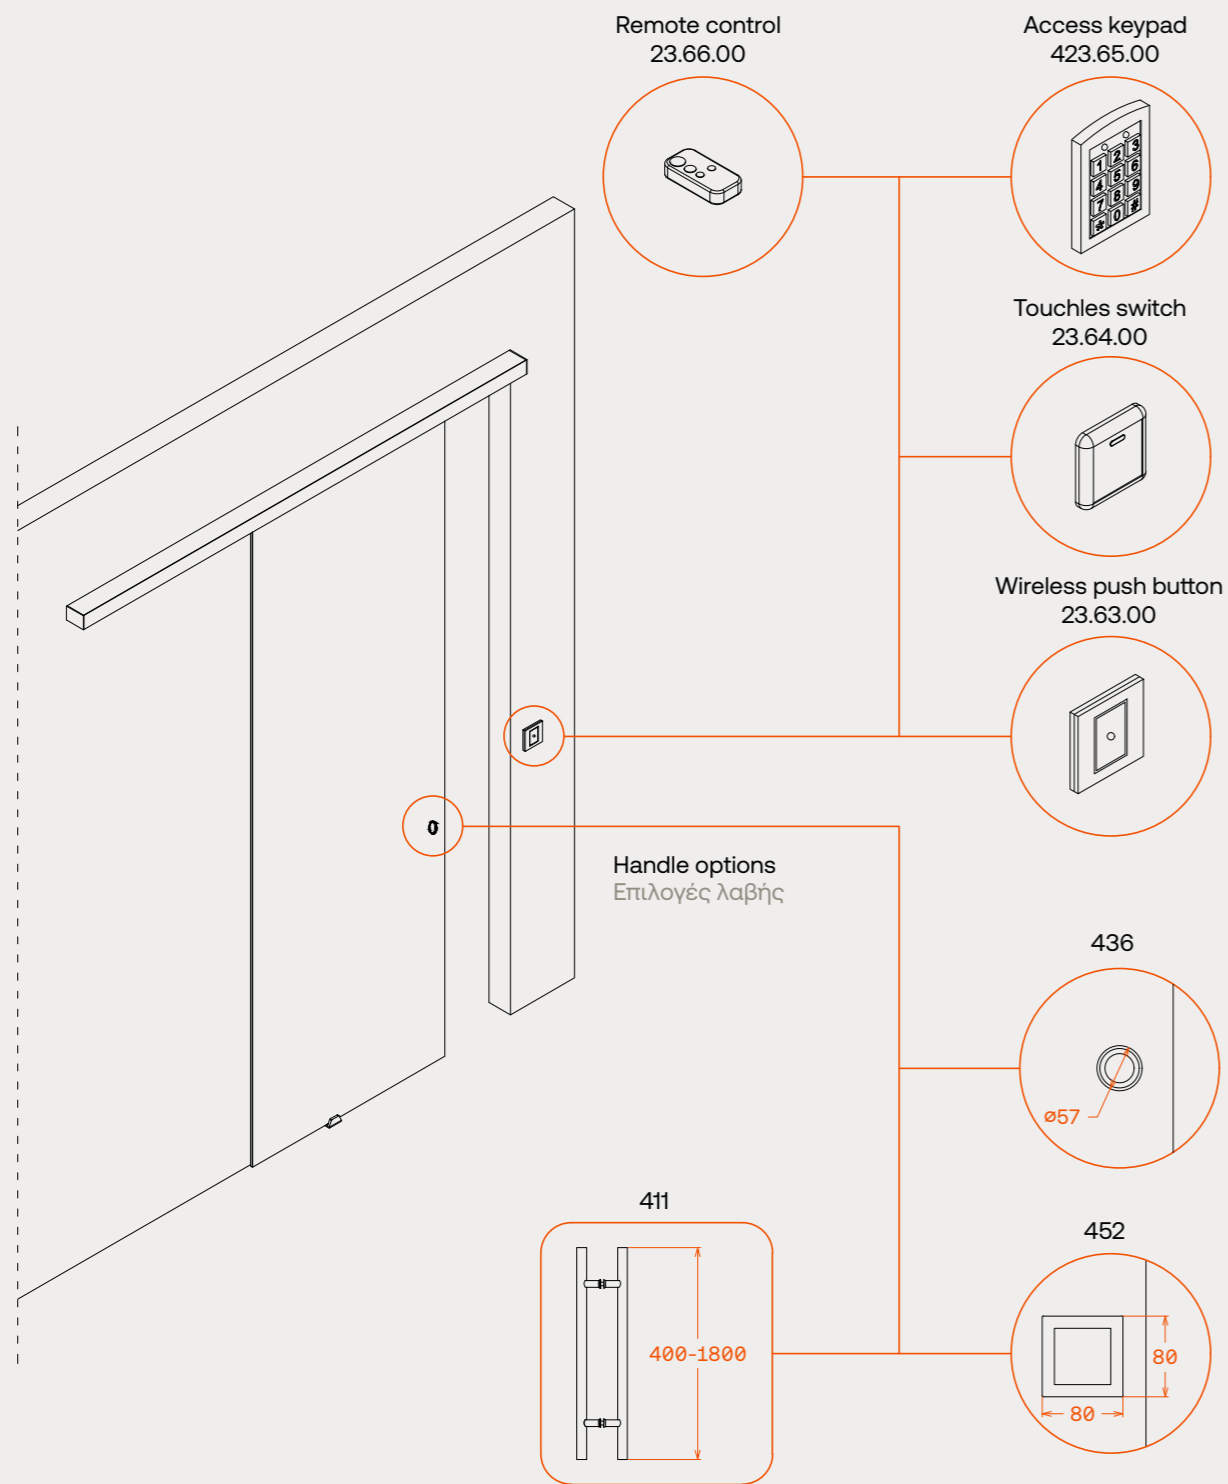


Vertical sections  
Κάθετες τομές

Side wall mounting and sash with frame  
Πλευρική στήριξη και φύλλο με πλαίσιο  
MG 60 FGL

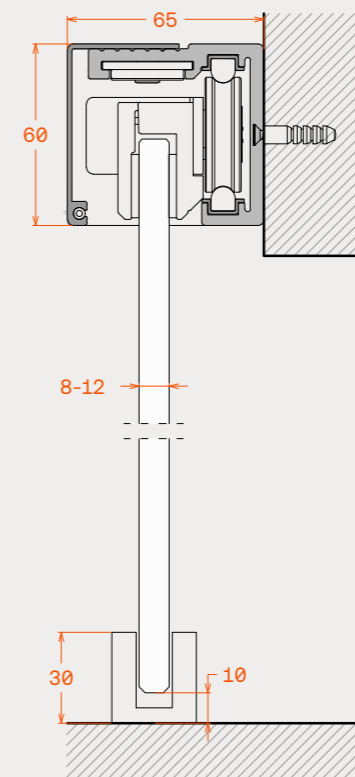

MG 60 FR

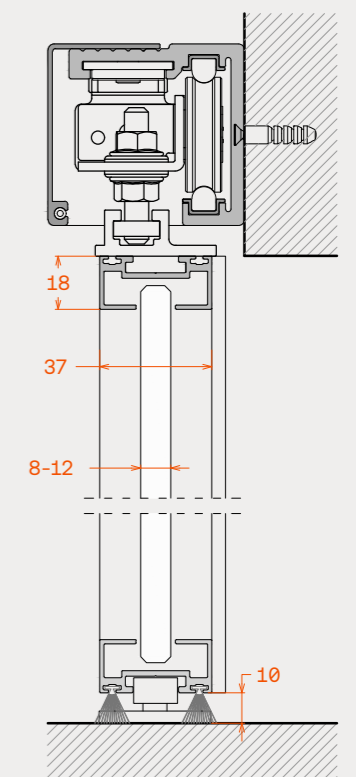

Horizontal section  
Οριζόντια τομή



# Glass partition systems / Γυάλινα διαχωριστικά συστήματα

Internal glass partitions have evolved significantly so as to satisfy the special needs of modern architectural designs. The need for sound insulation and static safety with the thinnest cross-sections possible, led us to design systems in which three, two or one panes of glass are placed.

Our systems use aluminum profiles, which provide security in the way they are held on both the ceiling and the floor. Actually, the system creates a frame structure through which the panel(s) are encased.

Τα εσωτερικά γυάλινα χωρίσματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η ανάγκη για ηχομόνωση και στατική ασφάλεια, με όσο το δυνατόν λεπτότερες διατομές μας οδήγησε στο σχεδιασμό συστημάτων στα οποία τοποθετούνται τρείς, δύο ή ένας υαλοπίνακες.

Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν προφίλ αλουμινίου, τα οποία παρέχουν ασφάλεια με το τρόπο που συγκρατούνται τόσο στην οροφή όσο και στο δάπεδο. Στην πραγματικότητα, το σύστημα δημιουργεί μια δομή πλαισίου μέσα στην οποία εγκιβωτίζονται ο/οι υαλοπίνακες.

Vi28

Vi40

Vi40CNT

PS80





# Vi28

## Glass partition systems

Single glazing partition system with profile dimension of 23mm x 28mm. The glass stabilization rubbers are hidden within the profile, making the overall system more attractive.


Can be combined with doors from "U" series.

## Γυάλινα διαχωριστικά συστήματα

Σύστημα εσωτερικών χωρισμάτων μονού υαλοπίνακα με διαστάσεις προφίλ 23 x 28mm. Τα ελαστικά σταθεροποίησης του υαλοπίνακα βρίσκονται "κρυμμένα" μέσα στα προφίλ, καθιστώντας την εμφάνιση του συστήματος σημαντικά πιο «καθαρή» και ελκυστική.

Συνδυάζεται με πόρτες σειράς "U"

## Typologies / Τυπολογίες

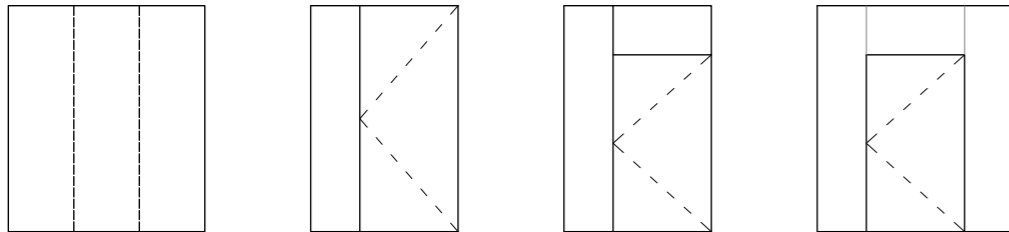

## Dimensions

Base profile's width 23mm  
Base profile's height 28mm

## Διαστάσεις

Πλάτος προφίλ βάσης 23mm  
Ύψος προφίλ βάσης 28mm

## Technical features

Maximum construction height 3000mm  
Glazing thickness range 8mm-12mm  
Glazing type Tempered, monolithic or laminated  
Panel sealing type Invisible rubers  
Number of glass panels 1

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος ανοίγματος 3000mm  
Πάχη υαλοπίνακα 8mm-12mm  
Είδος κρυστάλλου Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ  
Τρόπος σφράγισης φύλλων Κρυφά λάστιχα  
Αριθμός υαλοπινάκων 1

## Certifications

Soundproof  
(DIN EN ISO : I40-3-2005)

Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-3) dB

## Πιστοποιήσεις



Ηχομείωση  
(DIN EN ISO : I40-3-2005)

Rw (C;Ctr) = 37 (-1;-3) dB



## Horizontal section Οριζόντια τομή



Horizontal section  
Οριζόντια τομή


Application with maximum sound insulation  
Εφαρμογή με τη μέγιστη ηχομόνωση

SOUNDPROOF  
Vi28 & Vi28.RB.SIL




Horizontal section, door-partition  
Οριζόντιες τομές, πόρτες με διαχωριστικό

U40 STANDARD & Vi28

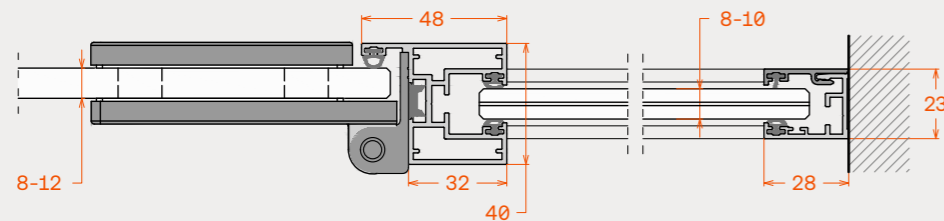


FRAME 40U & Vi28


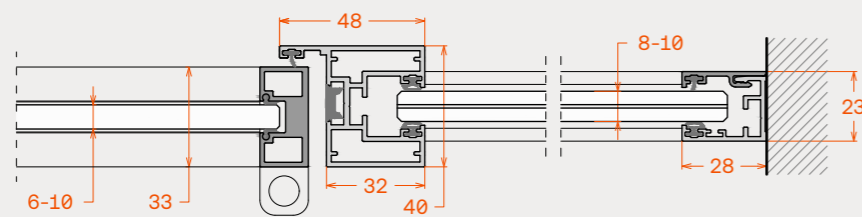


Glass connection  
Ενώσεις γυαλιών

Glass ↔ Glass with gasket  
Ένωση Γυαλί ↔ Γυαλί με σφραγιστικό

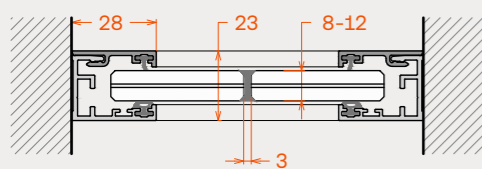

Glass ↔ Glass with double-sided adhesive tape  
Ένωση Γυαλί ↔ Γυαλί με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης

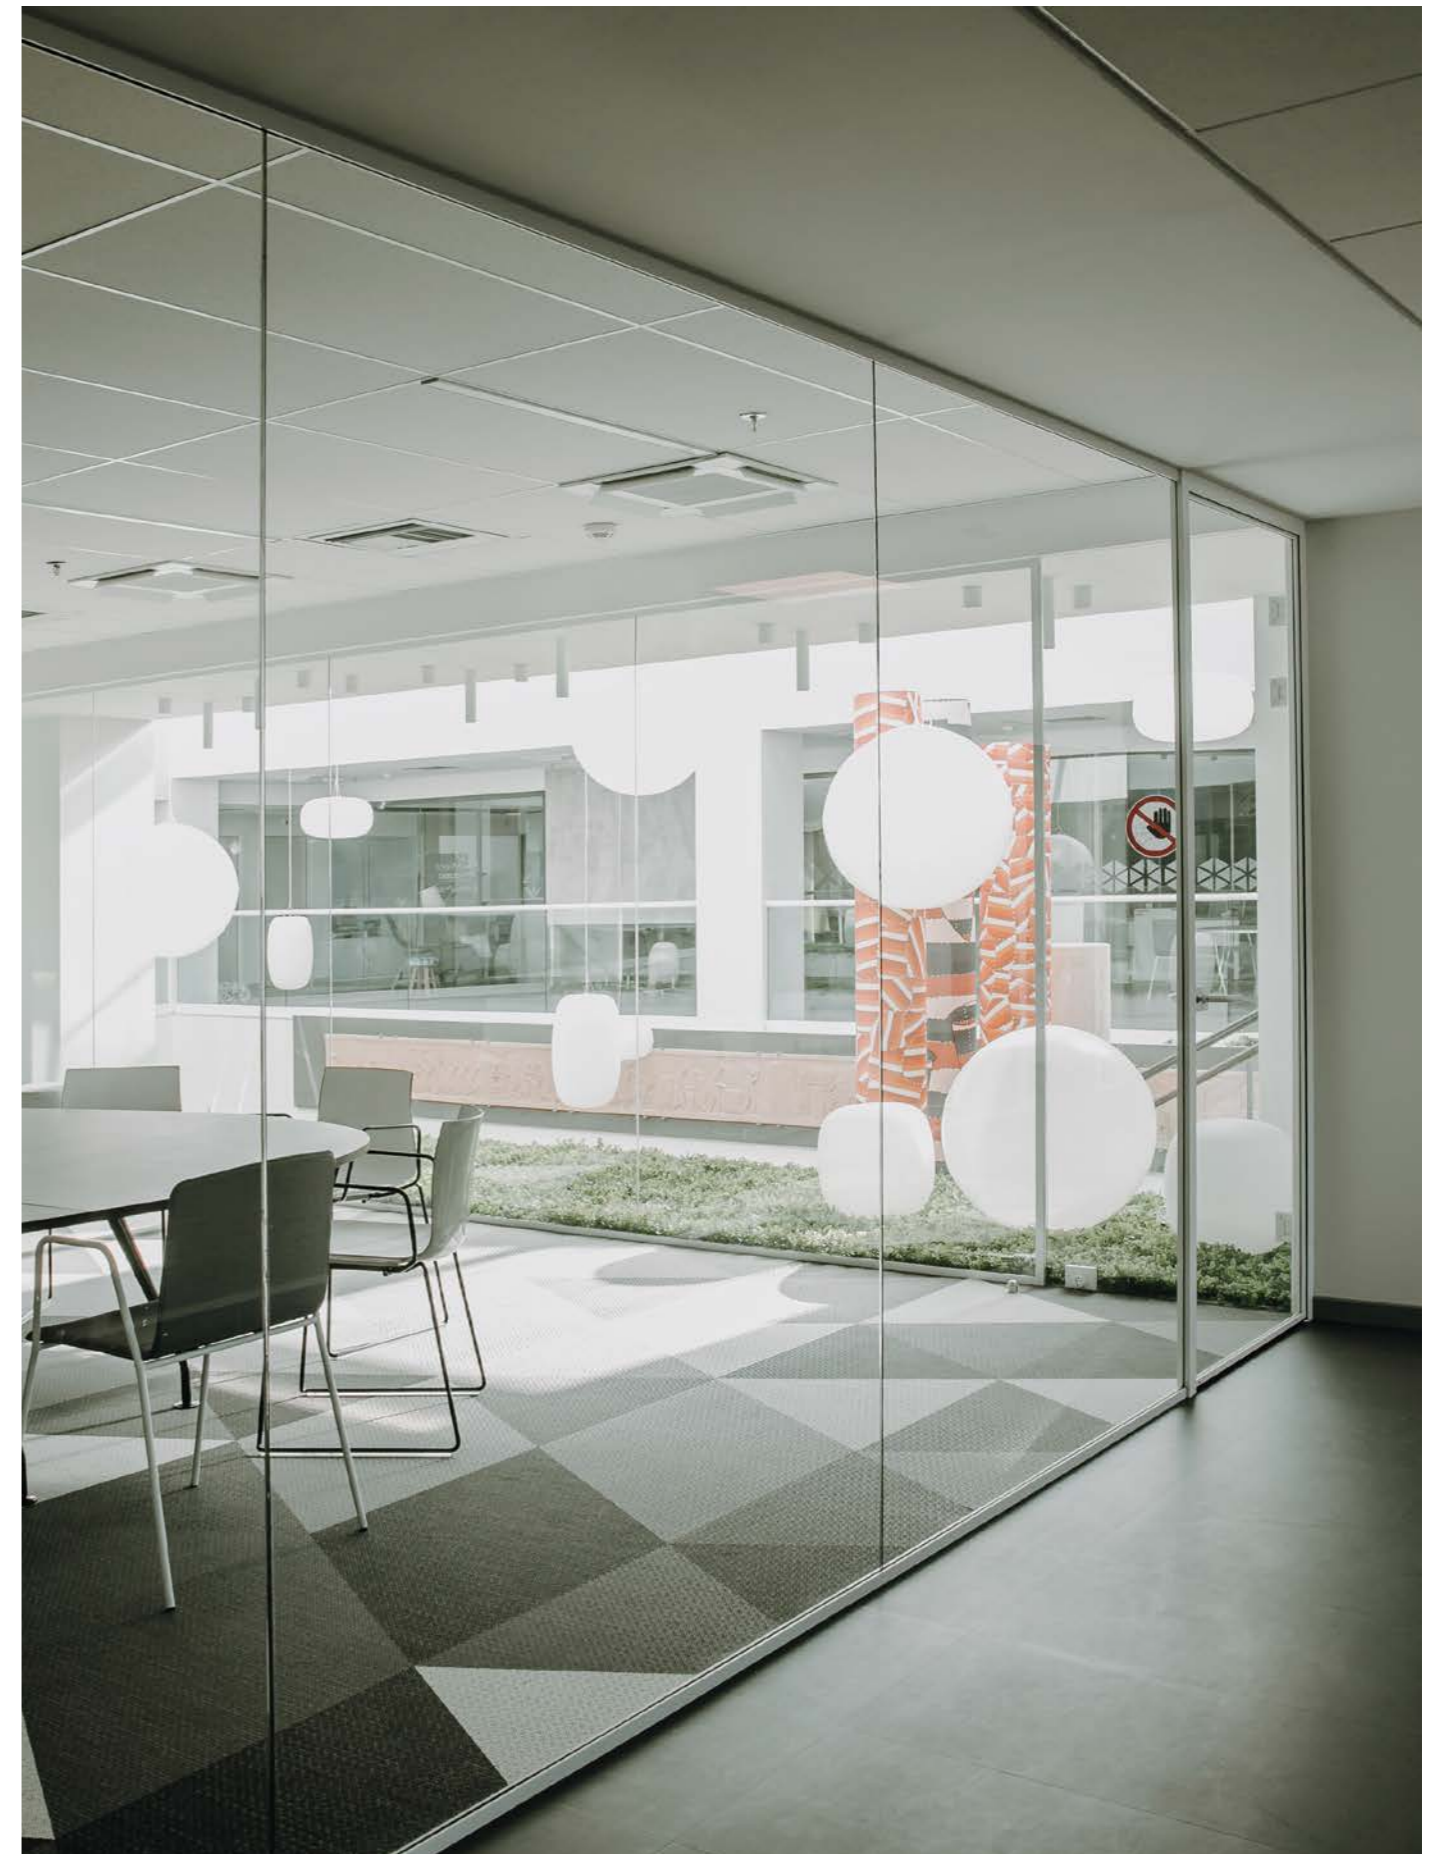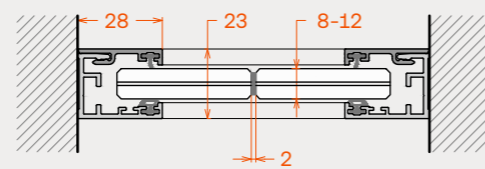

# Vi40


## Glass partition systems

The Vi40 is a single glazing partition system with external profile dimension of 40mm x 28mm. The secondary profile clasps vertically on the basic one, providing safety. Combines with "Skinny" series doors. Alternative application with code Vi 4028 and a heat-insulating-sound-proofing glass panel with a total thickness of up to 28mm is placed. It thus becomes suitable for separating air-conditioned indoor spaces.

## Γυάλινα διαχωριστικά συστήματα

Σύστημα εσωτερικών χωρισμάτων μονού υαλοπίνακα με προφίλ διαστάσεων 40mm x 28mm. Το πιχάκι κουμπώνει κάθετα στο βασικό προφίλ προσδίδοντας ασφάλεια. Συνδυάζεται με πόρτες σειράς "Skinny". Εναλλακτική εφαρμογή με κωδικό Vi 4028 και τοποθέτηση θερμομονωτικού-ηχομονωτικού υαλοπίνακα με συνολικό πάχος έως 28mm. Γίνεται έτσι κατάλληλο για διαχωρισμό εσωτερικών χώρων που κλιματίζονται.

## Typologies / Τυπολογίες

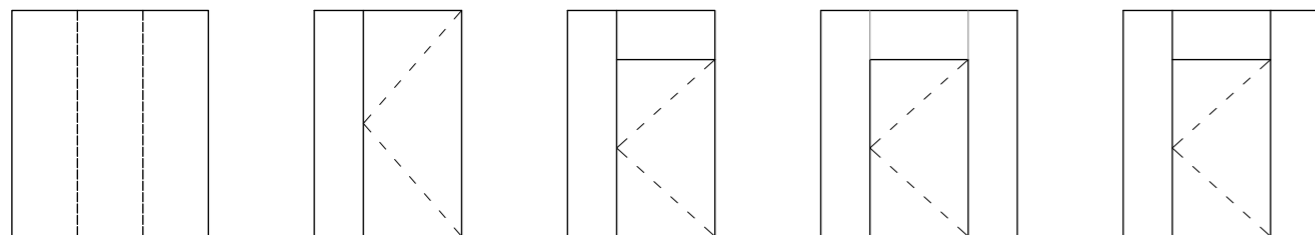

## Dimensions

Base profile's width	40mm
Base profile's height	28mm
Profile connector with case	10mm x 40mm

## Διαστάσεις

Πλάτος προφίλ βάσης	40mm
Ύψος προφίλ βάσης	28mm
Προφίλ σύνδεσμου κάσας	10mm x 40mm

## Technical features

Maximum construction height	3000mm
Glazing thickness range	10mm-28mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Panel sealing type	Invisible rubers
Number of glass panels	1

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο ύψος ανοίγματος	3000mm
Πάχη υαλοπίνακα	10mm-28mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Τρόπος σφράγισης φύλλων	Κρυφά λάστιχα
Αριθμός υαλοπινάκων	1

## Certifications


Soundproof (ISO : 10140-2:2010)	Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-3) dB
------------------------------------	----------------------------

## Πιστοποιήσεις

Ηχομείωση (ISO : 10140-2:2010)	Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-3) dB
-----------------------------------	----------------------------



## Horizontal section Οριζόντια τομή

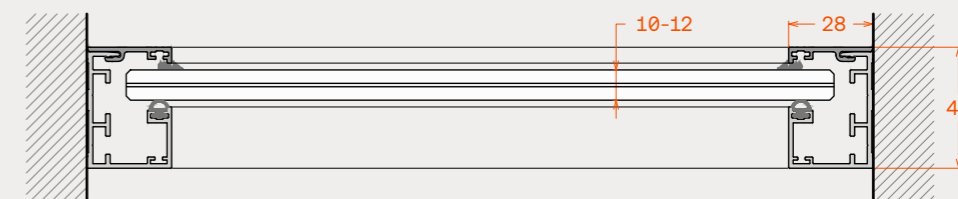


Vertical sections  
Κάθετες τομές

Application with maximum sound insulation  
Εφαρμογή με τη μέγιστη ηχομόνωση

SOUNDPROOF  
Vi40 & Vi40RB.SIL


Version for double insulated glass  
Έκδοση για διπλό υαλοπίνακα

Vi4028

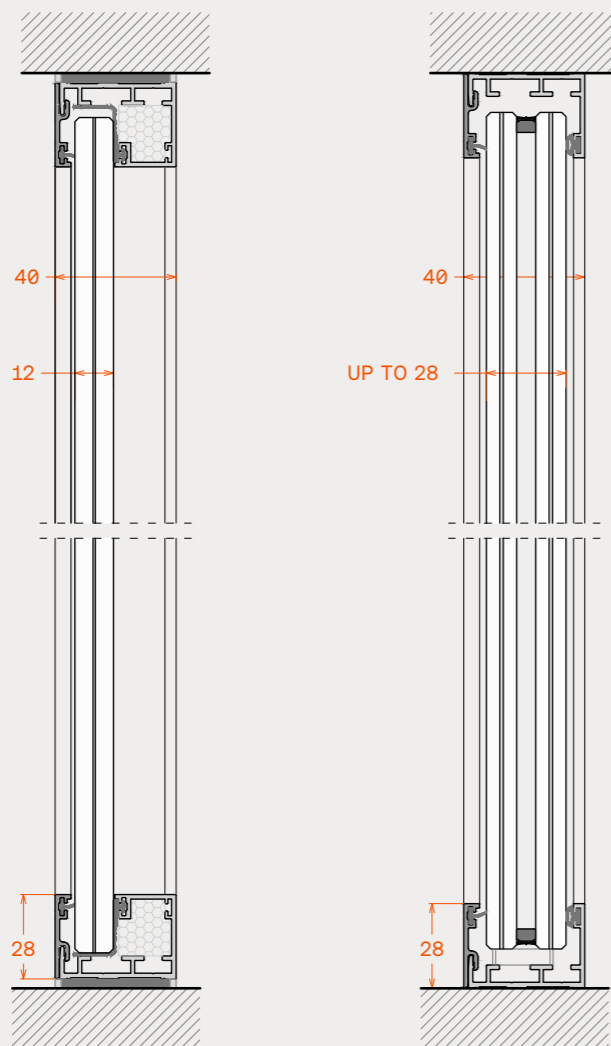

Horizontal section door-partition  
Οριζόντια τομή πόρτα-διαχωριστικό

FRAME 40W & Vi40

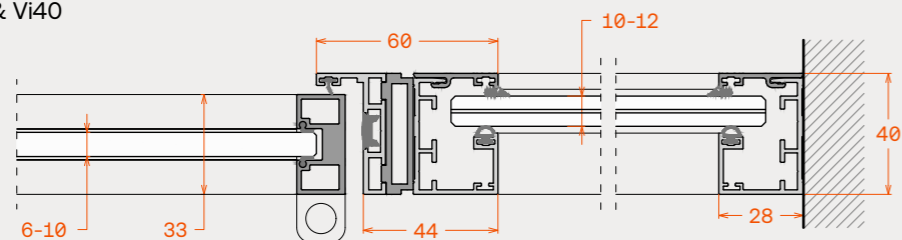

PRODUCTS / INDOORS / GLASS PARTITION SYSTEMS /

# Vi40 Cnt


Glass partition systems

Γυάλινα διαχωριστικά συστήματα

The Vi40 cnt single glazing partition system with profile dimension of 40mm × 28mm. The glass panel is placed in the center giving a symmetrical visual effect. Transoms for different glazings as well as decorative mullion profiles can be used. Can be combined with doors from the "U" series.

Σύστημα εσωτερικών χωρισμάτων μονού υαλοπίνακα με προφίλ διαστάσεων 40mm × 28mm. Ο υαλοπίνακας τοποθετείται στο κέντρο δίνοντας ένα συμμετρικό οπτικό αποτέλεσμα. Τραβέρσες για χρήση διαφορετικών υαλοπινάκων καθώς και διακοσμητικά καΐτια μπορούν να εφαρμοστούν. Συνδυάζεται με πόρτες σειράς "U".

Typologies / Τυπολογίες

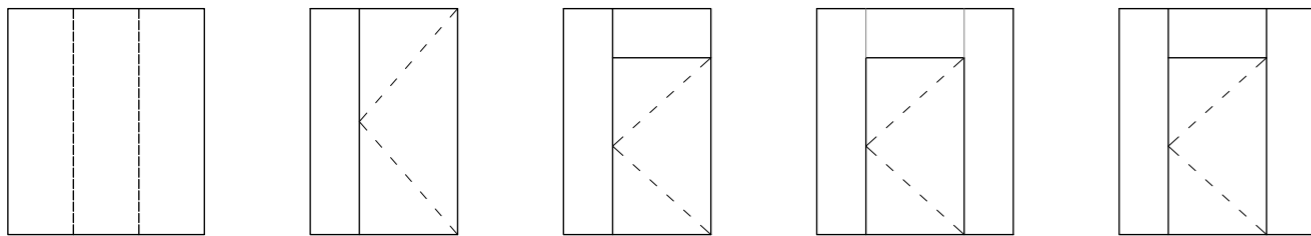

Dimensions


Διαστάσεις

Base profile's width	40mm	Πλάτος προφίλ βάσης	40mm
Base profile's height	28mm	Ύψος προφίλ βάσης	28mm
Cross beam profile	16mm × 32mm	Προφίλ τραβέρσας	16mm × 32mm
Mullions	13mm × 10mm / 20mm × 10mm	Καΐτια	13mm × 10mm / 20mm × 10mm

Technical features


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Maximum construction height	3000mm	Μέγιστο ύψος ανοίγματος	3000mm
Glazing thickness range	8mm–12mm	Πάχη υαλοπίνακα	8mm–12mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated	Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Panel sealing type	Invisible rubers	Τρόπος σφράγισης φύλλων	Κρυφά λάστιχα
Number of glass panels	1	Αριθμός υαλοπινάκων	1

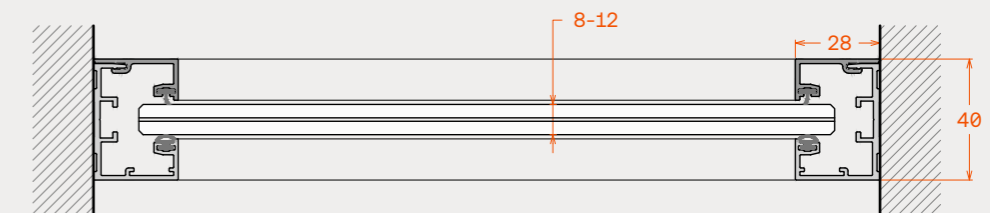Horizontal section  
Οριζόντια τομή


Horizontal section with transom  
Οριζόντιες τομές με τράβερσες

Vi40 CNT with transom 40.1.4.23  
Vi40 CNT με τραβέρσα 40.1.4.23

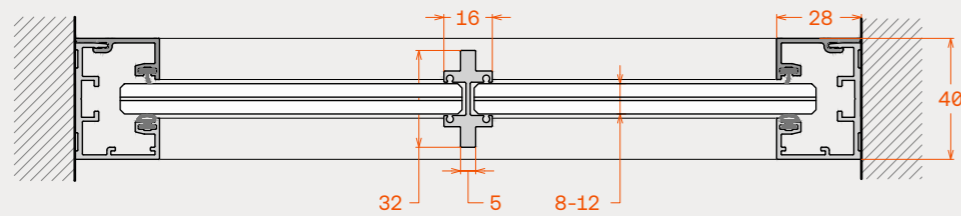


Horizontal section door-partition  
Οριζόντια τομή πόρτας-διαχωριστικού

FRAME 40 U & Vi 40 CNT

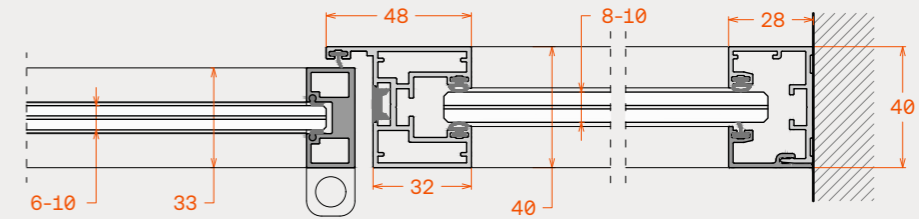


Glass connection  
Ενώσεις γυαλιών


Glass ↔ Glass with PC profile  
Ένωση Γυαλί ↔ Γυαλί με σφραγιστικό

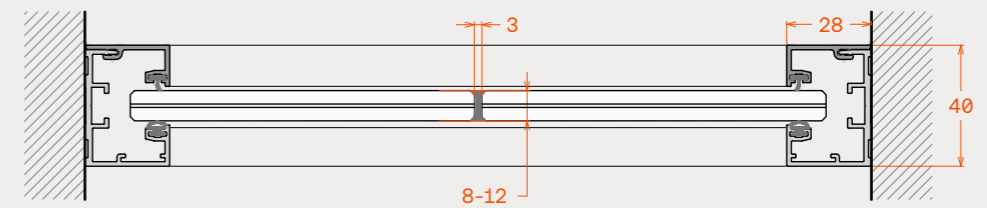


Vi40 CNT with "T" decorative cross sections mullions 40.1.4.61  
Vi40 CNT με διακοσμητικά καίτια σχήματος "T" 40.1.4.61

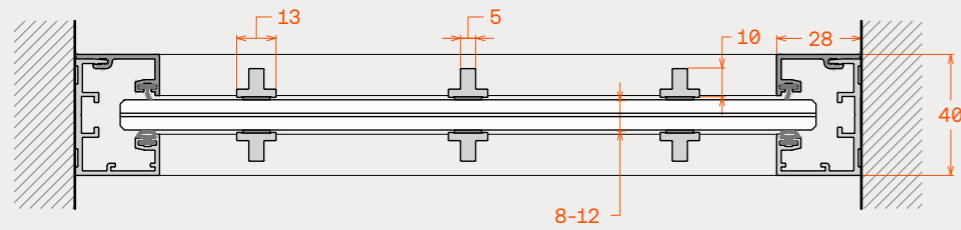

Glass ↔ Glass with double face tape  
Ένωση Γυαλί ↔ Γυαλί με ταινία διπλής όψης

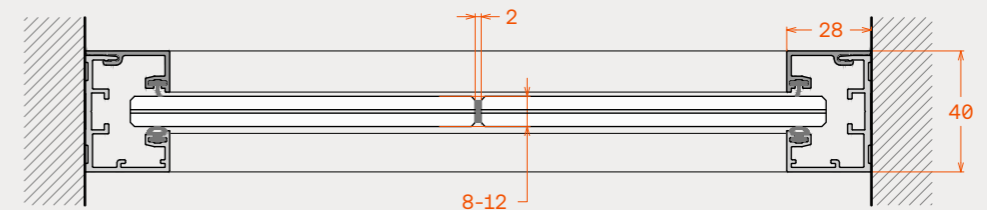

Vi40 CNT with decorative mullions 20 x 10  
Vi40 CNT με διακοσμητικά καίτια 20 x 10

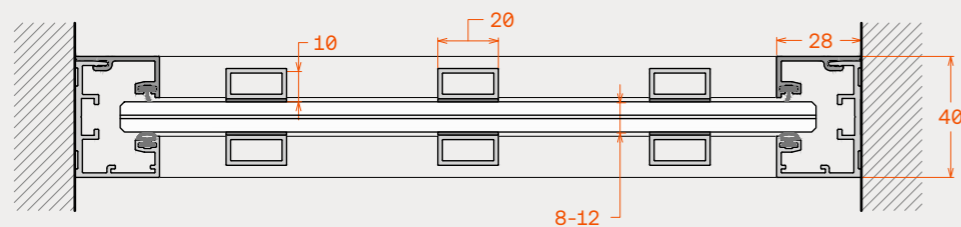

# PS80


## Glass partition systems

The PS80 partition system offers design flexibility and can be combined in various ways such as one–two or three single glasses, with a total thickness of 80mm. Offers acoustic solutions for places they need sound proofing. Can be combined with CALMO door model, and SKINNY 80 series doors.

## Γυάλινα διαχωριστικά συστήματα

Το PS80 διαθέτει μια ευελιξία στον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό και έτσι μπορεί να συνδυαστεί με τρεις, δύο ή ένα υαλοπίνακα σε μια ακριανή θέση, με συνολικό πάχος κατασκευής 80mm. Κατάλληλο για χώρους υψηλών απαιτήσεων ηχομείωσης. Συνδυάζεται με το μοντέλο πόρτας CALMO αλλά και με πόρτες από τη σειρά SKINNY 80.

## Typologies / Τυπολογίες

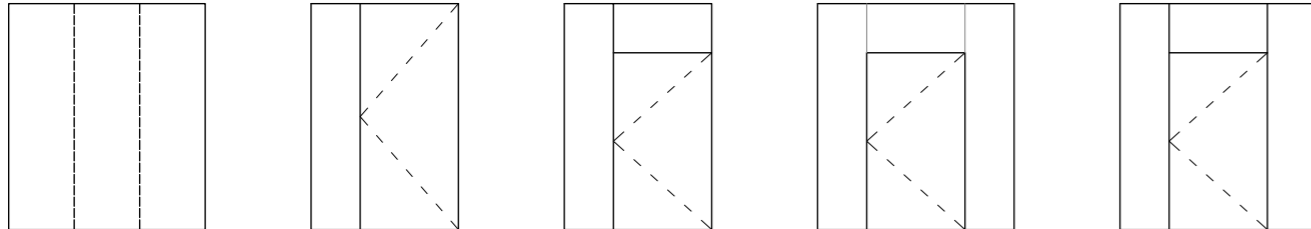

## Dimensions

Base profile's width	80mm
Base profile's height	28mm
Cross beam profile	80mm x 32mm

## Διαστάσεις

Πλάτος προφίλ βάσης	80mm
Ύψος προφίλ βάσης	28mm
Προφίλ τραβέρσας	80mm x 32mm

## Technical features

Maximum construction height	3500mm
Glazing thickness range	8mm–13,52mm
Glazing type	Tempered, monolithic or laminated
Sash sealing type	Invisible rubers
Number of glass sashes	1–3

## Τεχνικά χαρακτηριστικά


Μέγιστο ύψος ανοίγματος	3500mm
Πάχη υαλοπίνακα	8mm–13,52mm
Είδος κρυστάλλου	Σκληρυμένο, μονολιθικό ή τρίπλεξ
Τρόπος σφράγισης φύλλων	Κρυφά λάστιχα
Αριθμός υαλοπινάκων	1–3

## Certifications

Soundproof (ISO : 10140–2:2010)	Rw (C;Ctr) = 49 (-2;-6) dB
------------------------------------	----------------------------

## Πιστοποιήσεις


Ηχομείωση (ISO : 10140–2:2010)	Rw (C;Ctr) = 49 (-2;-6) dB
-----------------------------------	----------------------------

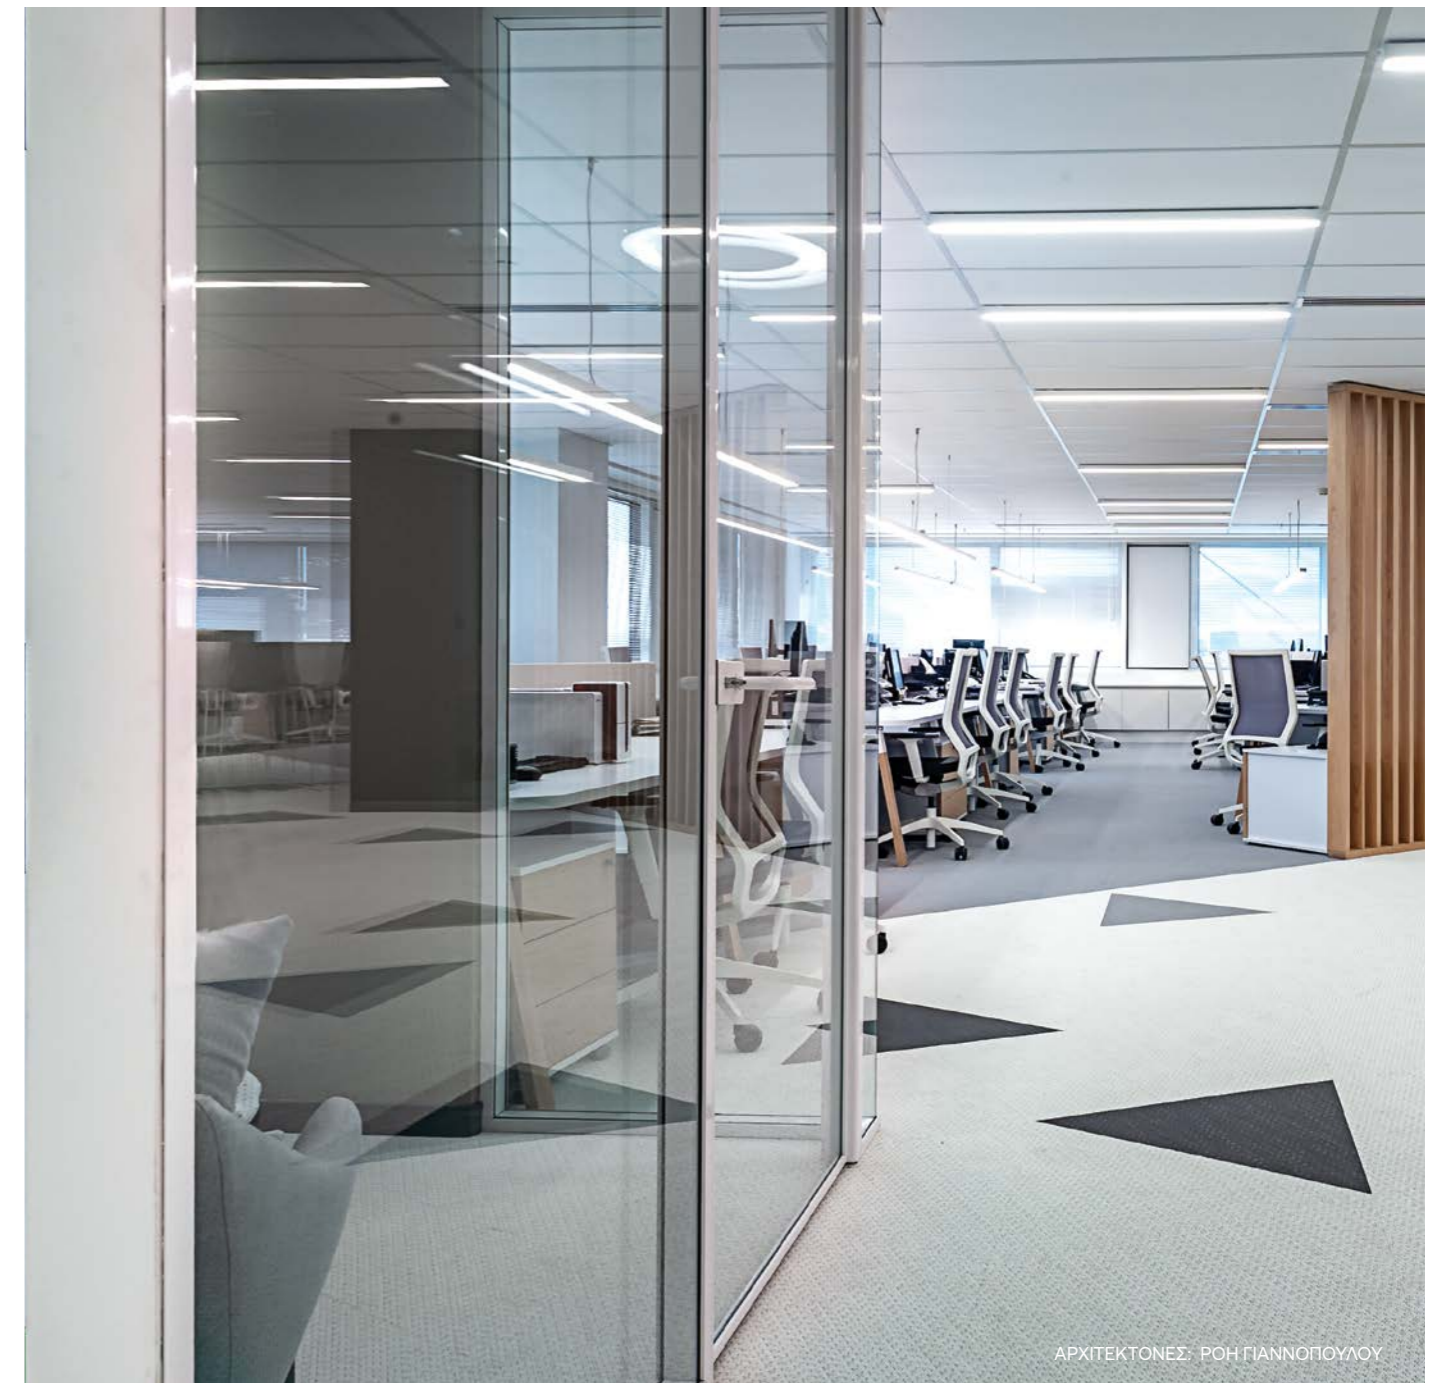

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΡΟΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

## Horizontal section Οριζόντια τομή

PS80.101

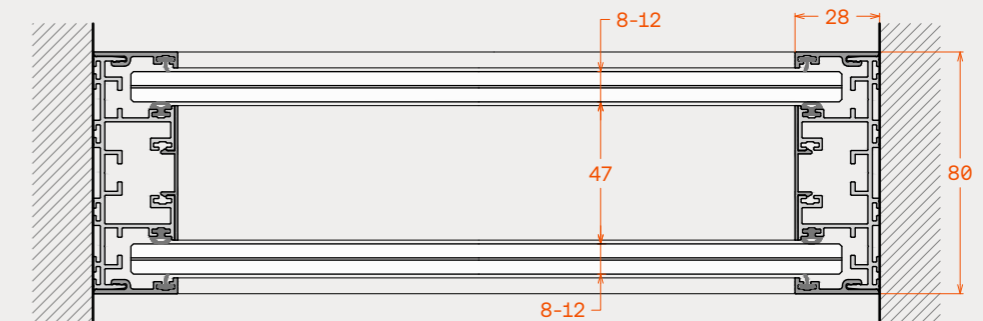


Vertical sections partitions  
Κάθετες τομές διαχωριστικών

Application with maximum sound insulation  
Εφαρμογή με τη μέγιστη ηχομόνωση

PS80.101 & PS80.RB.SIL  
SOUNDPROOF


PS80.001

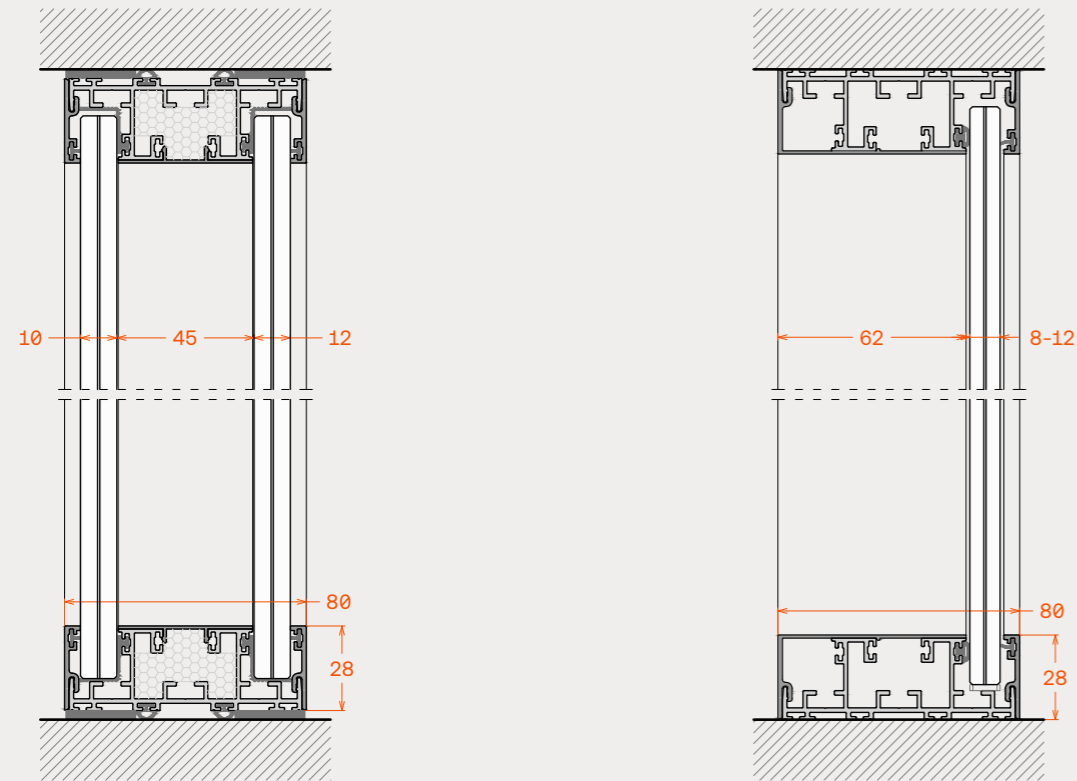

Vertical sections partitions with transoms  
Κάθετες τομές διαχωριστικών με τραβέρσες


PS80.101.CB

PS80.001.CB

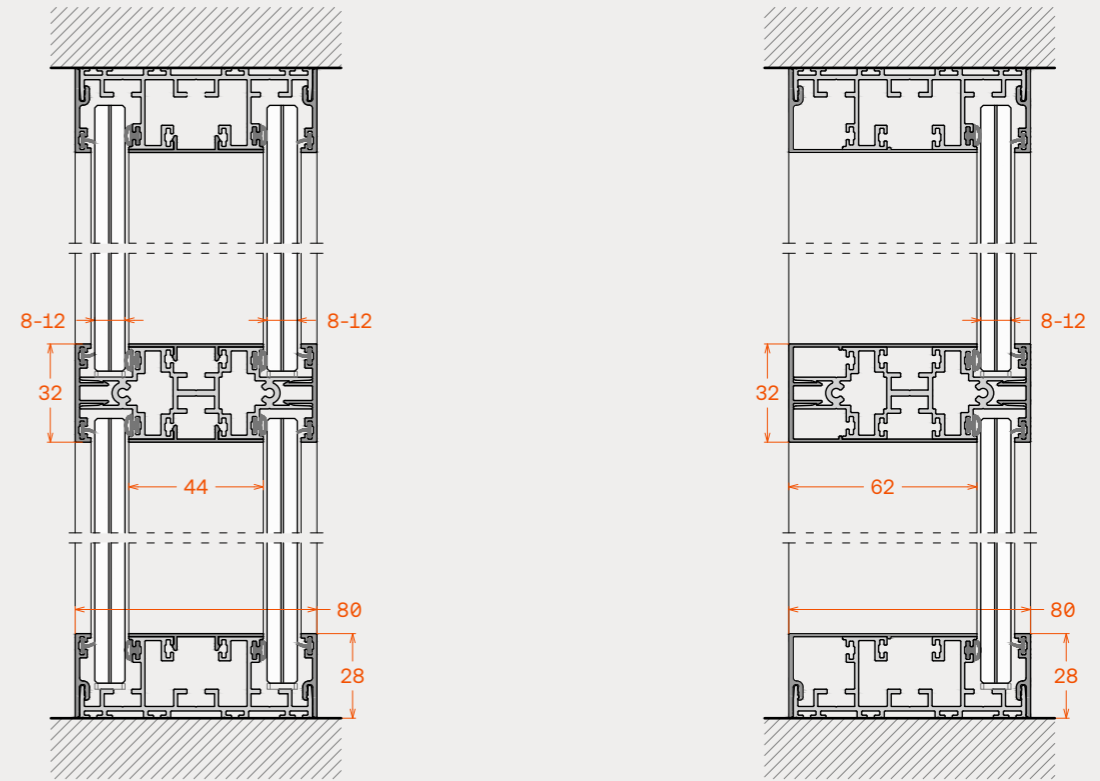


Horizontal section door-partition  
Οριζόντια τομή πόρτας-διαχωριστικού

CALMO & PS80.101

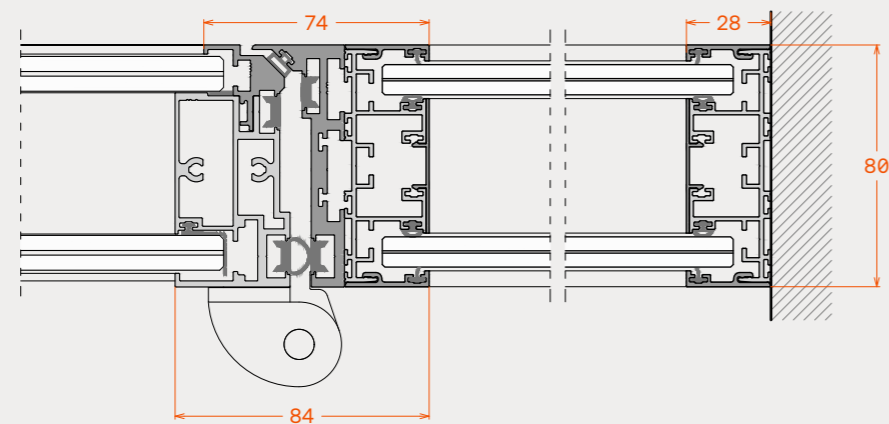

Horizontal section "T" cross connection  
Οριζόντια τομή διαστάρωσης "T"

PS80.101

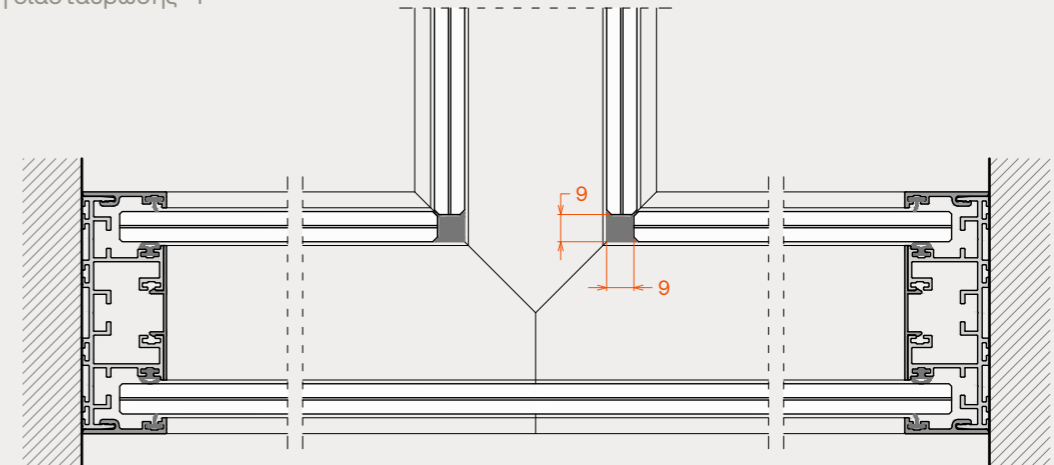





ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΡΟΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: ΡΟΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ